


CONVERTISSEUR DUPLICATEUR ISOLÉ mA/V, MONTAGE RAIL DIN, CONFIGURABLE, ALIMENTATION 24Vcc

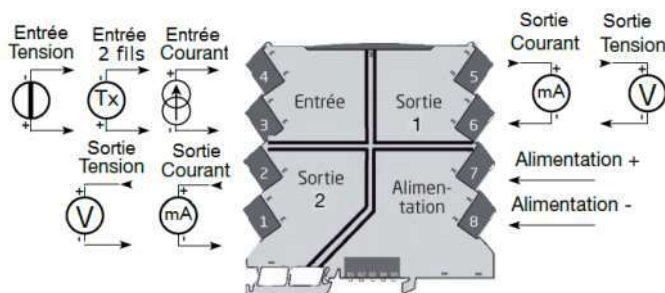

Zone sûr ou  
Zone 2 & Cl. 1, Div. 2, gr. A-D

- Convertisseur duplicateur : type 3109
- Entrée : courant 0...20,5 mA, tension 0...10V/25V
- Sortie : sortie analogique (0/4...20mA ou 0...10Vdc), avec option duplication sortie 1
- Isolation galvanique : 2,5 kVca
- Configurable : par DIP-Switches
- Alimentation : 16,8...31,2 Vcc via rail alimenté ou sur bornier
- Montage : rail DIN, épaisseur 6 mm
- Température de fonctionnement : -25...+70°C
- Spécification selon fiche technique : PRC3109

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf. **PRC3109N**



**NOS AGENCES :**

**AUTOMATEC OUEST** Fluide Contrôle  
6 rue Clément Ader  
BP 58409  
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX  
automatec.na@automatec-ofc.fr

Tél: 02 51 85 09 90  
Fax : 02 51 85 00 08

**AUTOMATEC OUEST** Instrumentation  
6 rue des Bréholles  
14540 SOLIERS  
automatec.ca@automatec-ofc.fr

Tél: 02 31 15 54 54  
Fax: 02 31 15 54 55

