


TRANSMETTEUR DE NIVEAU À ULTRASONS, SANS CONTACT, ÉTANCHE & CONFIGURABLE



Câblage sortie 4/20MA

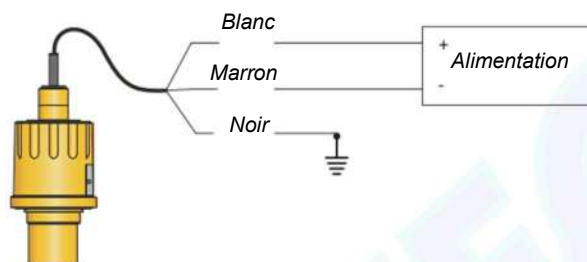

- **Transmetteur** : type 2270
- **Application** : mesure de niveau ou de distance (par rapport à la surface) simple pour une utilisation en continue avec affichage pour eau potable, eau, déminéralisé, eau usée, eau de mer...
- **Matériau** : boîtier PVDF
- **Raccordement process** : 2" G
- **Température process** : - 30...+90°C
- **Température ambiante**: - 30...+80°C
- **Signal de sortie** : 4...20 mA avec communication HART
- **Etendue de mesure** : 0,25 à 6 m et 0,35 à 8 m
- **Précision** : ± 0,2% de la distance mesurée plus 0.05% de l'échelle
- **Étanchéité** : IP68
- **Alimentation** : 12...36 Vcc
- **Raccordement électrique** : sortie câble PVC blindées longueur 5 mètres pour l'alimentation externe et la communication
- **Configuration** : à préciser à la commande ou modifiable via communication HART
  
- **Spécification selon fiche technique** : GER2270

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	GER1593001	Etendue de mesure
		0,25 à 6 mètres
		0,35 à 8 mètres



NOS AGENCES :

**AUTOMATEC OUEST Fluide Contrôle**  
6 rue Clément Ader  
BP 58409  
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX  
automatec.na@automatec-ofc.fr

Tél: 02 51 85 09 90  
Fax : 02 51 85 00 08

**AUTOMATEC Ouest Instrumentation**  
6 rue des Bréholles  
14540 SOLIERS  
automatec.ca@automatec-ofc.fr

Tél: 02 31 15 54 54  
Fax: 02 31 15 54 55

