



CONVERTISSEUR ISOLÉ SIGNAUX UNIVERSELS, MONTAGE RAIL DIN, CONFIGURABLE, ALIMENTATION MULTI-TENSION CA/CC




Signaux d'entrée:

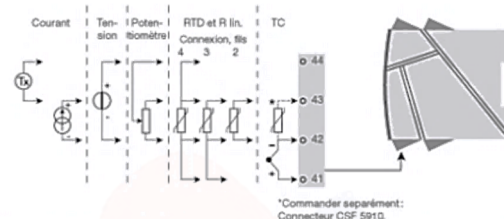

Signaux de sortie:

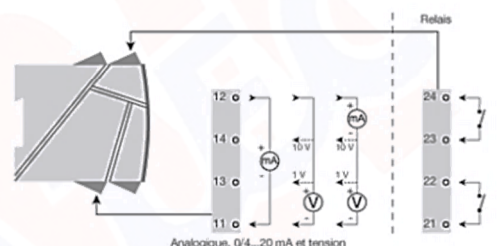

Alimentation:

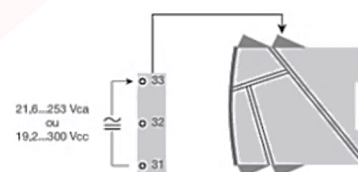

- Convertisseur de signaux : type 4114, 4116

- Exemple d'applications :

- Conversions de signaux analogique (4...20mA, 0...10Vdc)
- Conversion de signaux d'entrée (PT100, thermocouple) en signal 4/20mA actif
- Protection galvanique en éliminant les perturbations de champs électromagnétique

- **Entrée** : 2/3/4 fils pour Pt100, résistance, potentiomètre, TC, 4/20mA actif/ passif ou Vcc

- **Sortie** : analogique (0...20mA actif ou 0...10V)

- **Sortie relais** : sans ou 2 sous 2A max. / 250 Vac max, 500 VA

- **Isolation galvanique** : quadruple sous 2,3 kVca / 250 Vca

- **Alimentation** : universelle de 24...250 Vcc et de 24...230 Vca, consommation max inf. à 2,0 W

- **Montage** : rail DIN, largeur 23.5mm

- **Température de fonctionnement** : -20...+60°C

- **Spécification selon fiche technique** : PRC4114, PRC4116, PRC4510, PRC5910

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Accessoires optionnels

***PRC5910**

Bornier de CSF (compensation de soudure froide) si utilisation avec thermocouple



***PRC4510**

Console de configuration enfichable en façade



PRC4512

Console de configuration enfichable en façade, de contrôle en direct, de simulation et d'enregistrement données/ événements basé sur l'horloge en temps réel intégrée



PRC4590

interface de communication pour PRC4501 /PRC4512 (récupérer les enregistrements plus rapidement)



Réf.	PRC	Sortie relais
	sans	*4114
	2 relais	*4116

**Disponible*



NOS AGENCES:

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patiss
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

