

ISOLATEUR DE SIGNAL TOUT OU RIEN POUR ZONE ATEX S.I. [EX ia]




- **Interface S.I.** : type 9202B
- **Exemple d'application** : retour de position de vanne, détection de niveau, entrée NAMUR 2 fils de S.I
- **Vers** : 1 ou 2 voies (1 voie sur demande)
- **Entrée** : capteur NAMUR En 60947-5-6 / contact mécanique
- **Sortie** : relais NO 250 Vca/2Aca, NPN 80mA/30Vcc (version NF sur demande)
- **Relais d'état de défaut** : 110Vcc/0.3Acc, 125Vca/0.5Aca
- **Isolation galvanique** : 2,6 kVca / 300 Vca, relai d'état à l'alimentation 1,5 kVca/150 Vca
- **Alimentation** : 19.2...31.2 Vcc via rail alimenté ou sur bornier
- **Certification** :
 - Atex Ex ia, installable en zone non dangereuse et en zone 2.
 - Peut recevoir des signaux de zone 0, 1, 2 et 20, 21 & 22.
 - SIL2 / SIL3 complète selon IEC61508

- **Montage** : rail DIN, largeur 23.5mm
- **Température de fonctionnement** : -20...+60°C

- **Spécification selon fiche technique** : PRC9202B, PRC4510, PRC4512, PRC4590

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

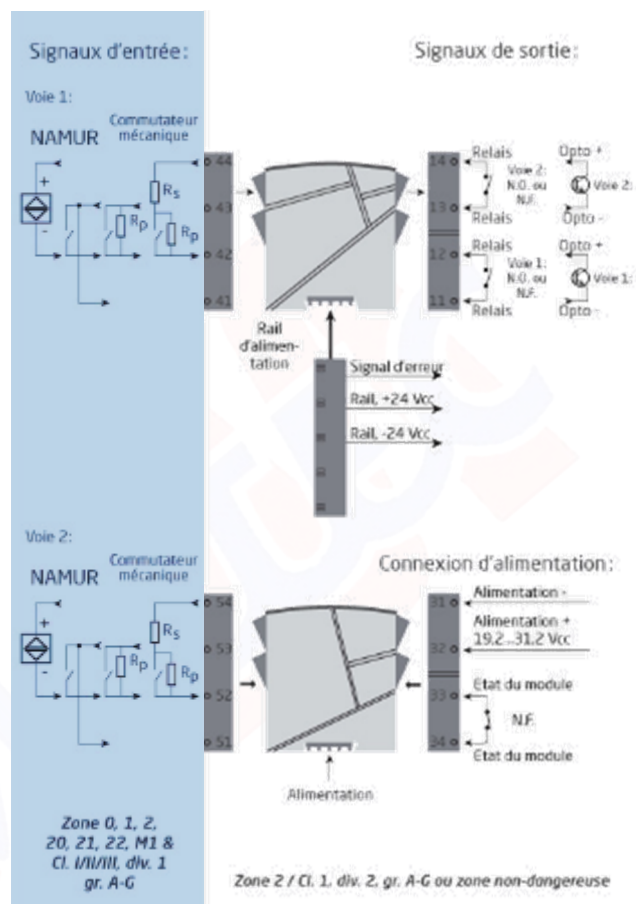

Accessoires optionnels

***PRC4510**

Console de configuration
enfichable en façade



PRC4512

Console de configuration
enfichable en façade, de
contrôle en direct, de
simulation et d'enregistrement
données/ événements basé
sur l'horloge en temps réel
intégrée



PRC4590

interface de communication
pour PRC4501 /PRC4512
(récupérer les enregistrements
plus rapidement)



**Disponible*



Transmetteur
Réf. PRC9202B2 ☐
Deux voies ☐ B

NOS AGENCES:

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patins
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

