


ALIMENTATION D'ELECTROVANNE, MONTAGE RAIL DIN, CONFIGURABLE, POUR ZONE ATEX S.I. [EX ia]



SIL2
EX ia / ATEX

- **Interface S.I.** : type 9203B
- **Exemple d'application** : alimentation S.I. pour contrôler des électrovannes, alarmes sonores et voyants situés en zone dangereuse sous réserve de compatibilité (courant d'alimentation de la bobine, type de sortie automate, valeurs de SI entre bobine/barrière)
- **Vers** : 1 voie (2 voies sur demande pour PRC9203B1B)
- **Entrée** : PNP/NPN et contact (à préciser à la commande)
- **Sortie courant** : basse (35mA) ou haute (60mA)
- **Relais d'état de défaut** : 110Vcc/0.3Acc, 125Vca/0.5Aca
- **Isolation galvanique** : 2,6 kVca / 300 Vca, relai d'état à l'alimentation 1,5 kVca/150 Vca
- **Alimentation** : 19.2...31.2 Vcc via rail alimenté ou sur bornier
- **Certification** :
 - ATEX Ex ia, installable en zone non dangereuse et en zone 2. Peut émettre des signaux en zone 0, 1, 2 et 20, 21 & 22.
 - SIL2 / SIL3 complète selon IEC61508
- **Montage** : rail DIN, largeur 23.5mm
- **Température de fonctionnement** : -20...+60°C
- **Spécification selon fiche technique** : PRC9203B, PRC4510, PRDC4512, PRC4590

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

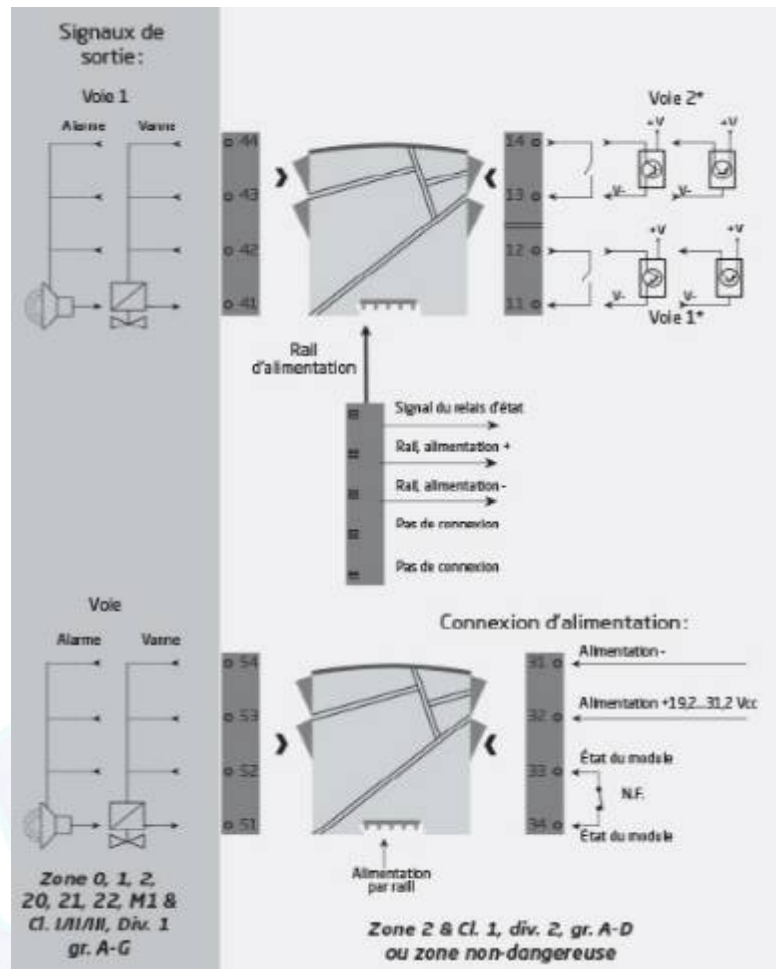

Accessoires optionnels

***PRC4510**

Console de configuration
enfichable en façade



PRC4512

Console de configuration
enfichable en façade, de
contrôle en direct, de
simulation et d'enregistrement
données/ événements basé
sur l'horloge en temps réel
intégrée



Bluetooth

PRC4590

interface de communication
pour PRC4501 /PRC4512
(récupérer les enregistrements
plus rapidement)



*Disponible



Réf.

PRC9203B

Transmetteur

A

sortie courant basse (35 mA)

1

sortie courant haute (60 mA)

2

NOS AGENCES :

AUTOMATEC

6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX

automatec.na@automatec-ofc.fr

Tél: 02 51 85 09 90

AUTOMATEC

6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS

automatec.ca@automatec-ofc.fr

Tél: 02 31 15 54 54

