


CONVERTISSEUR DUPLICATEUR ISOLÉ mA/V. MONTAGE RAIL DIN. CONFIGURABLE. ALIMENTATION 24V_{cc}

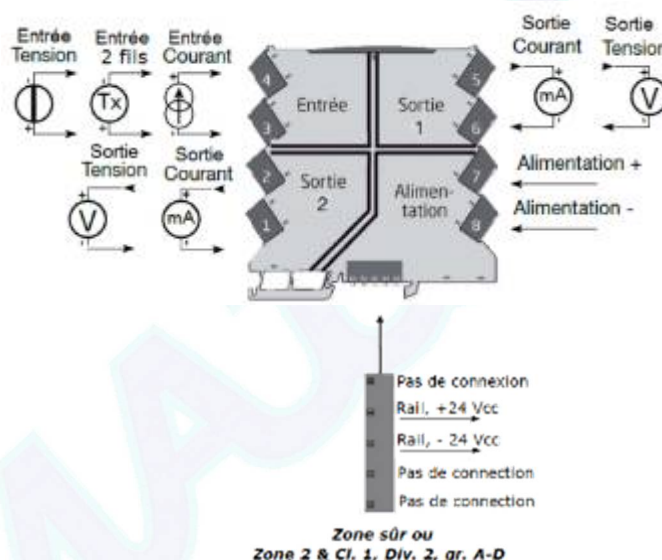

- **Convertisseur duplicateur** : type 3109
- **Exemple d'applications** :
 - Conversion courant/tension
 - Protection galvanique de carte automate en éliminant les perturbations de champs électromagnétique
 - Duplication sortie analogique
- **Entrée** : active ou passive courant 0...20,5 mA, tension 0...10V/25V
- **Sortie** : active courant 0/4...20mA ou tension 0...10Vdc, avec option duplication sortie 1
- **Isolation galvanique** : 2,5 kVca
- **Configurable** : par DIP-Switches
Ex : Si duplication d'un 4/20mA d'un capteur passif, prévoir switch 1 et 3 en bas et 2 et 4 en haut correspondant à l'entrée 4/20mA Loop
- **Alimentation** : 16,8...31,2 Vcc via rail alimenté ou sur bornier
- **Montage** : rail DIN, épaisseur 6 mm
- **Température de fonctionnement** : -25...+70°C
- **Spécification selon fiche technique** : PRC3109

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

RANGE PROGRAMMING

	In	Out
0...20mA		
4...20mA		
0...10V		
2...10V		
0...5V		
1...5V		
0...20mA Loop		
4...20mA Loop		

● = ON



Réf. *PRC3109N

**Disponibile*

NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patis
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

