
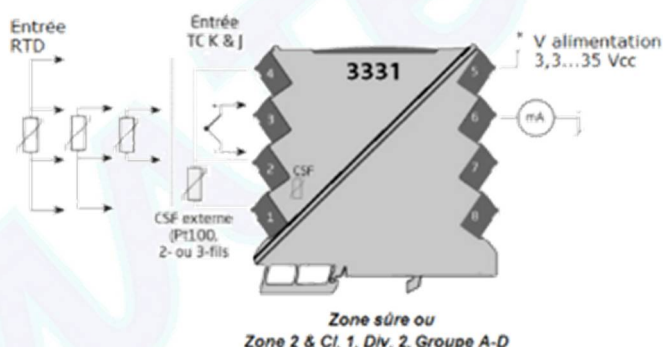


TRANSMETTEUR DE TEMPERATURE, MONTAGE RAIL DIN, ALIMENTATION PAR BOUCLE DE COURANT

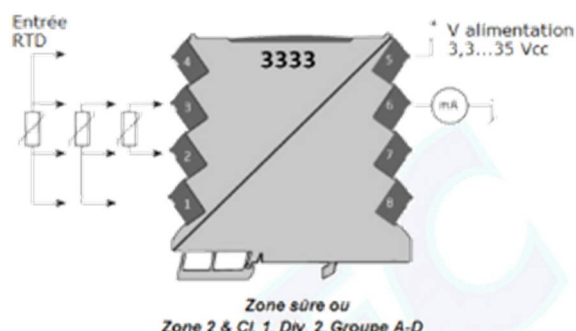

- **Transmetteur de signaux** : type 3333 et 3331
- **Application** : conversion de signaux d'entrée (PT100, thermocouple) en signal 4/20mA passif
- **Entrée** :
 - 3333 : PT100 2, 3 ou 4 fils
 - 3331 : PT100 2, 3 ou 4 fils, thermocouple K ou J
- **Sortie** : courant passive analogique 4...20mA 2 fils
- **Isolation galvanique** : 2.5 kVac (3331 uniquement)
- **Configurable** : par sélection de DIP-switches
- **Alimentation** : par boucle de courant, 5.5...35 Vcc
- **Montage** : rail DIN, épaisseur 6 mm
- **Température de fonctionnement** : -25...+70°C
- **Spécification selon fiche technique** : PRC3333, PRC3331

Ces spécifications correspondent au produit standard ;
pour d'autres besoins, nous consulter

Pt100

Sensor	S1	1	2	3
Pt100, 2w	●			
Pt100, 3w	●			
Pt100, 4w	●	●		
Output	S14	5	6	
4...20 mA	●			
20...4 mA	●	●		

● = ON

Sensor Error Detection	S17
None	
Enable	●
Output Error Level	S18
Downscale	
Upscale	●
Noise Supp.	S19
50 Hz	< 30 ms
60 Hz	300 ms
Resp.T.	S110
	300 ms

Configuration des plages de température

DIP S2 ● = ON										Temperature Range °C															
Start Temp.	1	2	3	4	End Temp.	5	6	7	8	9	10	End Temp.	5	6	7	8	9	10	End Temp.	5	6	7	8	9	10
-200					0							105		●	●	●	●	●	375		●	●	●	●	●
-180				●	5						●	110		●	●	●	●	●	400	●	●	●	●	●	●
-150			●	●	10						●	115		●	●	●	●	●	450	●	●	●	●	●	●
-100		●	●	●	15						●	120		●	●	●	●	●	500	●	●	●	●	●	●
-50	●	●			20					●	●	125		●	●	●		●	550	●	●	●	●	●	●
-25	●	●	●	●	25						●	130		●	●	●	●	●	600	●	●	●	●	●	●
-10	●	●	●	●	30						●	135		●	●	●	●	●	650	●	●				
-5	●	●	●	●	35					●	●	140		●	●	●	●	●	700	●	●				●
0	●	●	●	●	40					●	●	145		●	●	●	●	●	750	●	●				●
5	●	●	●	●	45					●	●	150		●	●	●	●	●	800	●	●				●
10	●	●	●	●	50					●	●	160		●	●	●	●	●	850	●	●				●
20	●	●	●	●	55					●	●	170		●					900	●	●				●
25	●	●	●	●	60					●	●	180		●				●	950	●	●				●
50	●	●	●	●	65					●	●	190		●			●	●	1000	●	●				●
100	●	●	●	●	70					●	●	200		●			●	●	1050	●	●				●
200	●	●	●	●	75					●	●	225		●			●	●	1100	●	●				●
					80					●	●	250		●			●	●	1150	●	●				●
					85					●	●	275		●			●	●	1200	●	●				●
					90					●	●	300		●			●	●	1250	●	●				●
					95					●	●	325		●			●	●	1300	●	●				●
					100					●	●	350		●			●	●	1350	●	●				●
																			1372	●	●				●

Réf.	PRC	Transmetteur
PT100	*3333	
TC J & K, PT100	3331	

*Disponible



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patiss
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

