ISOLATEUR GALVANIQUE COURANT D'ENTREE, MONTAGE RAIL DIN, ALIMENTATION PAR LA TENSION DE LA BOUCLE DE SORTIE

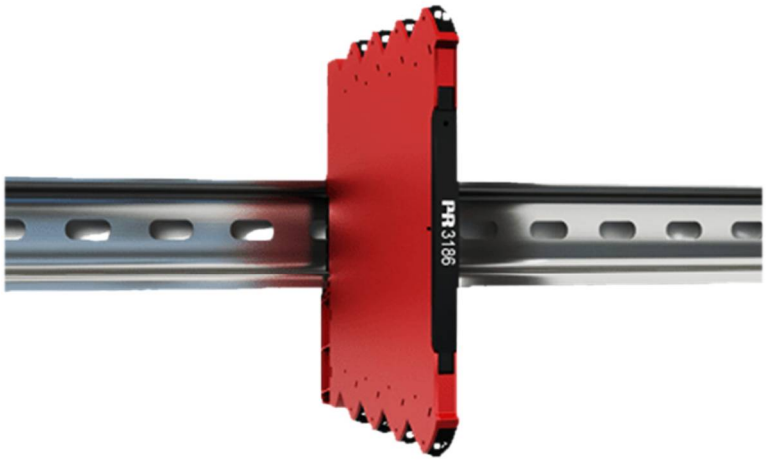

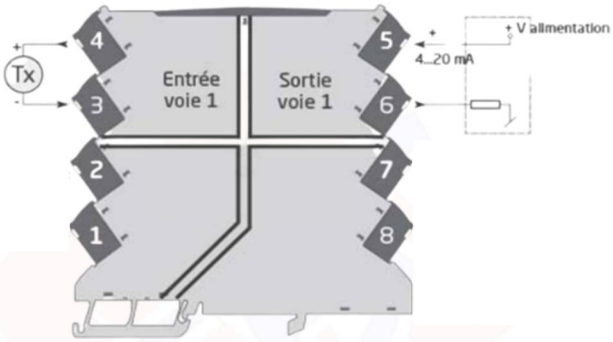

- Isolateur galvanique : type 3186A

Le 3186A1 protège contre les mesures erronées pour éviter un problème d'impédance (surtension sur composants du capteur) dues :

- Aux tensions parasites (le filtre à interférence électromagnétique «RFI» insuffisant pour limiter perturbations électromagnétiques « CEM » du variateur de fréquence à proximité)
- À un problème de boucle de masse (fuite à la terre sur la tuyauterie)

Le 3186A1 est autoalimenté : cela permet de simplifier et d'économiser des coûts lors de l'installation

- **Version :** 1 voie (3186A2 en 2 voies)

- Entrée : active 4...20mA pour un capteur passif

- Sortie : passive 4...20mA vers entrée automate active

- **Isolation galvanique :** 2,5 kVca entre l'entrée et la sortie 4/20mA

- Alimentation : par boucle de courant

- Tension consommée : 2.5 V

- Montage : rail DIN, épaisseur 6.1 mm

- Température de fonctionnement : -25...+70°C

- Spécification selon fiche technique : PRC3186

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

		Version
Réf.	**PRC3186A**	
	1 voie	*1

**Disponible*

NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patis
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr