



CONVERTISSEUR DE SIGNAUX ANALOGIQUE, ISOLÉ mA/V, MONTAGE RAIL DIN, CONFIGURABLE, ALIMENTATION MULTI-TENSION CA/CC




**Signaux d'entrée :**

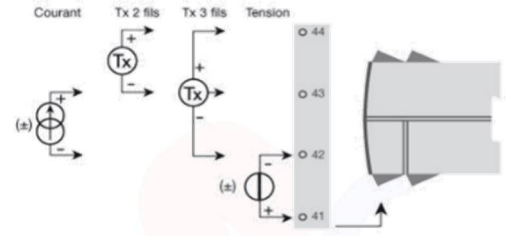

**Signaux de sortie :**

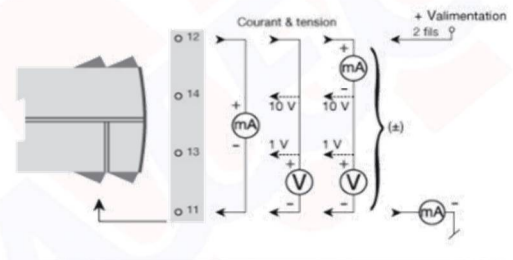

**Alimentation :**



- Convertisseur / Isolateur galvanique : type 4104
- Exemple d'applications :
  - Conversions de signaux analogique (4...20mA, 0...10Vdc)
  - Adaptation sortie 4/20mA 2 fils passive ou sortie 4/20mA 2 fils active
  - Protection galvanique en éliminant les perturbations de champs électromagnétique
- Entrée : active ou passive courant 0...20 et 4...20mA, tension 0/0,2...1, 0/1...5, 0/2...10Vcc
- Sortie : active ou passive courant 0...20 et 4...20mA, tension 0/0,2...1, 0/1...5, 0/2...10Vcc
- Isolation galvanique : 2,3 kVca / 250 Vca
- Alimentation : universelle de 19.2...300 Vcc et de 21.6...253 Vca
- Montage : rail DIN, largeur 23.5mm
- Température de fonctionnement : -25...+60°C
- Spécification selon fiche technique : PRC4104

Ces spécifications correspondent au produit standard ;  
pour d'autres besoins, nous consulter

**Réf. \*PRC4104**

\*Disponible

**Accessoires optionnels**

**\*PRC4510**

Console de configuration  
enfichable en façade



**PRC4512**

Console de configuration  
enfichable en façade, de  
contrôle en direct, de  
simulation et d'enregistrement  
données/ événements basé  
sur l'horloge en temps réel  
intégrée



**PRC4590**

interface de communication  
pour PRC4501 /PRC4512  
(récupérer les enregistrements  
plus rapidement)



**NOS AGENCES :**

**NANTES**  
6 rue Clément Ader  
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX  
Tél: 02 51 85 09 90  
agence.nantes@sdmautomatec.fr

**CAEN**  
6 rue des Bréholles  
14540 SOLIERS  
Tél: 02 31 15 54 54  
agence.caen@sdmautomatec.fr

**ROUEN**  
22 rue des Patiss  
76140 PETIT-QUEVILLY  
Tél: 02 32 81 87 80  
agence.rouen@sdmautomatec.fr

