



CONVERTISSEUR DUPLICATEUR ISOLÉ mA/V, MONTAGE RAIL DIN, CONFIGURABLE, ALIMENTATION 24Vcc

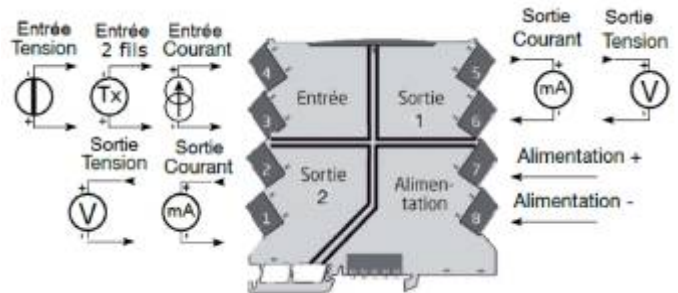

Zone sûr ou
Zone 2 & Cl. 1, Div. 2, gr. A-D

- Convertisseur duplicateur : type 3109
- Exemple d'applications :
 - Conversion courant/tension
 - Protection galvanique de carte automate en éliminant les perturbations de champs électromagnétique
 - Duplication sortie analogique
- Entrée : active ou passive courant 0...20,5 mA, tension 0...10V/25V
- Sortie : active courant 0/4...20mA ou tension 0...10Vdc, avec option duplication sortie 1
- Isolation galvanique : 2,5 kVca
- Configurable : par DIP-Switches
 Ex : Si duplication d'un 4/20mA d'un capteur passif, prévoir switch 1 et 3 en bas et 2 et 4 en haut correspondant à l'entrée 4/20mA Loop
- Alimentation : 16,8...31,2 Vcc via rail alimenté ou sur bornier
- Montage : rail DIN, épaisseur 6 mm
- Température de fonctionnement : -25...+70°C
- Spécification selon fiche technique : PRC3109

RANGE PROGRAMMING

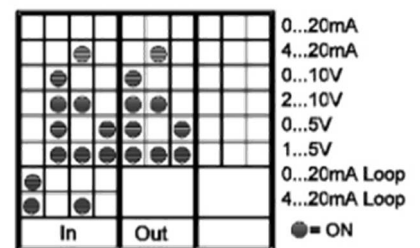

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf. *PRC3109N

*Disponible



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patins
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

