
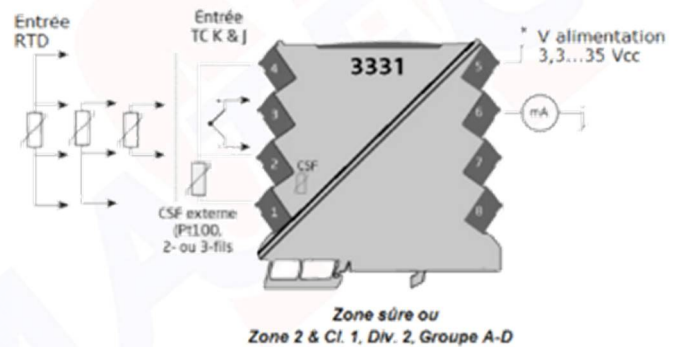


TRANSMETTEUR DE TEMPERATURE, MONTAGE RAIL DIN, ALIMENTATION PAR BOUCLE DE COURANT

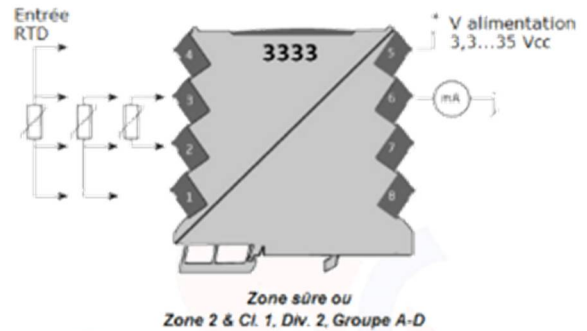

- **Transmetteur de signaux** : type 3333 et 3331
- **Application** : conversion de signaux d'entrée (PT100, thermocouple) en signal 4/20mA passif
- **Entrée** :
 - 3333 : PT100 2, 3 ou 4 fils
 - 3331 : PT100 2, 3 ou 4 fils, thermocouple K ou J
- **Sortie** : courant passive analogique 4...20mA 2 fils
- **Isolation galvanique** : 2.5 kVac (3331 uniquement)
- **Configurable** : par sélection de DIP-switches
- **Alimentation** : par boucle de courant, 5.5...35 Vcc
- **Montage** : rail DIN, épaisseur 6 mm
- **Température de fonctionnement** : -25...+70°C
- **Spécification selon fiche technique** : PRC3333, PRC3331

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Pt100

Sensor	S1	1	2	3
Pt100, 2w		●		
Pt100, 3w		●		
Pt100, 4w		●	●	
Output	S14	5	6	
4...20 mA		●		
20..4 mA		●	●	

● = ON

Sensor Error Detection	S17
None	
Enable	●
Output Error Level	S18
Downscale	
Upscale	●
Noise Supp.S19	Resp.T. S1 10
50 Hz	< 30 ms
60 Hz	● 300 ms ●

Réf.	PRC	Transmetteur
	PT100	*3333
	TC J & K, PT100	3331

*Disponible

Configuration des plages de température

DIP S2 ●= ON												Temperature Range °C													
Start Temp.	1	2	3	4	End Temp.	5	6	7	8	9	10	End Temp.	5	6	7	8	9	10	End Temp.	5	6	7	8	9	10
-200					0							105	●	●	●	●	●	●	375	●	●	●	●	●	●
-180			●		5							110	●	●	●	●	●	400	●	●	●	●	●	●	
-150			●	●	10							115	●	●	●	●	●	450	●	●	●	●	●	●	
-100			●	●	15							120	●	●	●	●	●	500	●	●	●	●	●	●	
-50		●	●	●	20							125	●	●	●	●	●	550	●	●	●	●	●	●	
-25		●	●	●	25							130	●	●	●	●	●	600	●	●	●	●	●	●	
-10		●	●	●	30							135	●	●	●	●	●	650	●	●	●	●	●	●	
-5		●	●	●	35							140	●	●	●	●	●	700	●	●	●	●	●	●	
0	●	●	●	●	40							145	●	●	●	●	●	750	●	●	●	●	●	●	
5	●	●	●	●	45							150	●	●	●	●	●	800	●	●	●	●	●	●	
10	●	●	●	●	50							160	●	●	●	●	●	850	●	●	●	●	●	●	
20	●	●	●	●	55							170	●	●	●	●	●	900	●	●	●	●	●	●	
25	●	●	●	●	60							180	●	●	●	●	●	950	●	●	●	●	●	●	
50	●	●	●	●	65							190	●	●	●	●	●	1000	●	●	●	●	●	●	
100	●	●	●	●	70							200	●	●	●	●	●	1050	●	●	●	●	●	●	
200	●	●	●	●	75							225	●	●	●	●	●	1100	●	●	●	●	●	●	
					80	●						250	●	●	●	●	●	1150	●	●	●	●	●	●	
					85	●						275	●	●	●	●	●	1200	●	●	●	●	●	●	
					90	●						300	●	●	●	●	●	1250	●	●	●	●	●	●	
					95	●						325	●	●	●	●	●	1300	●	●	●	●	●	●	
					100	●	●					350	●	●	●	●	●	1350	●	●	●	●	●	●	
																		1372	●	●	●	●	●	●	



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patins
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

