


CONVERTISSEUR ELECTROPNEUMATIQUE ENTREE ANALOGIQUE 4...20mA ou 0...10V

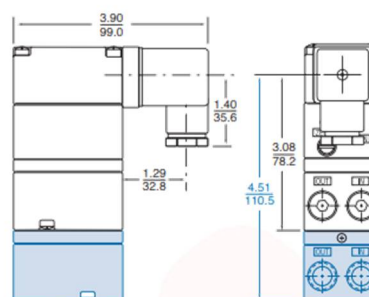

- Convertisseur électropneumatique : type 550X intensité ou tension/pression

- Signal d'entrée : analogique 4...20mA 2 fils ou 0/10V 3 fils

- Signaux en pression de sortie : air comprimé, jusqu'à 8 bar

- Alimentation en pression d'air comprimé :

Plages :	0,2...1bar	0,2...1,8bar	0,4...2bar	0,14...4bar	0,2...8bar	0...2bar	0...4 bar	0...8bar
Alimentation :	1,4...6,9bar	2,2...6,9bar	2,4...6,9bar	4,5...10bar	8,6...10bar	2,4...6,9bar	4,5 ...10 bar	0,6...10bar

- Raccordement pression : 1/4" NPT femelle

- Raccordement électrique : DIN 43650 démontable (connecteur de raccordement fourni)

- Etanchité : IP65

- Température de fonctionnement : -20...+150°C

Fourni avec kit de montage en panneau et pour montage sur tube

- Spécification selon fiche technique : SDBCOP

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	Entrée analogique	Pression de sortie	D
SDBCOP550			
4...20 mA	A	0,2...1 bar	C
0...10 V	E	0,2...1,8 bar	D
		0,4...2 bar	E
		0,14...4 bar	G
		0,2...8 bar	H
		0...2 bar	I
		0...4 bar	J
		0...8 bar	K

Convertisseur *Disponible

entrée 4...20 mA ; sortie 0,2...1 bar
 entrée 4...20 mA ; sortie 0,4...2 bar
 entrée 4...20 mA ; sortie 0,1...4 bar
 entrée 4...20 mA ; sortie 0...8 bar
 entrée 0...10 V ; sortie 0,2...1 bar
 entrée 0...10 V ; sortie 0,2...8 bar

*SDBCOP550ACD
 *SDBCOP550AED
 *SDBCOP550AGD
 *SDBCOP550AKD
 *SDBCOP550ECD
 *SDBCOP550EHD



NOS AGENCES:

NANTES
 6 rue Clément Ader
 44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
 Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatic.fr

CAEN
 6 rue des Bréholles
 14540 SOLIERS
 Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatic.fr

ROUEN
 22 rue des Patins
 76140 PETIT-QUEVILLY
 Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatic.fr

