



CONVERTISSEUR DE SIGNAUX ANALOGIQUE, ISOLÉ mA/V, MONTAGE RAIL DIN, CONFIGURABLE, ALIMENTATION MULTI-TENSION CA/CC

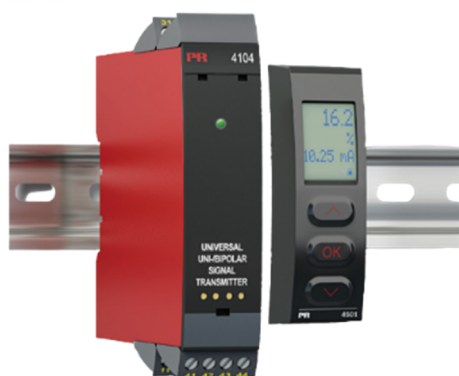


- Convertisseur / Isolateur galvanique : type 4104
- Exemple d'applications :
 - Conversions de signaux analogique (4...20mA, 0...10Vdc)
 - Adaptation sortie 4/20mA 2 fils passive ou sortie 4/20mA 2 fils active
 - Protection galvanique en éliminant les perturbations de champs électromagnétique
- **Entrée** : active ou passive courant 0...20 et 4...20mA, tension 0/0,2...1, 0/1...5, 0/2...10Vcc
- **Sortie** : active ou passive courant 0...20 et 4...20mA, tension 0/0,2...1, 0/1...5, 0/2...10Vcc
- **Isolation galvanique** : 2,3 kVca / 250 Vca
- **Alimentation** : universelle de 19.2...300 Vcc et de 21.6...253 Vca
- **Montage** : rail DIN, largeur 23.5mm
- **Température de fonctionnement** : -25...+60°C
- **Spécification selon fiche technique** : PRC4104

Ces spécifications correspondent au produit standard ;
pour d'autres besoins, nous consulter


Signaux d'entrée :

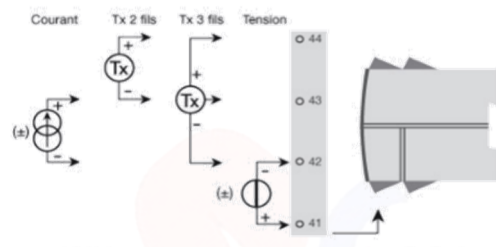

Signaux de sortie :

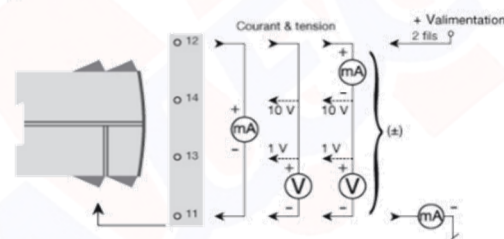

Alimentation :



*Disponible

Accessoires optionnels

***PRC4510**

Console de configuration
enfichable en façade



PRC4512

Console de configuration
enfichable en façade, de
contrôle en direct, de
simulation et d'enregistrement
données/ événements basé
sur l'horloge en temps réel
intégrée



PRC4590

interface de communication
pour PRC4501 /PRC4512
(récupérer les enregistrements
plus rapidement)



Réf. PRC4104



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatic.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatic.fr

ROUEN
22 rue des Patins
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatic.fr

