
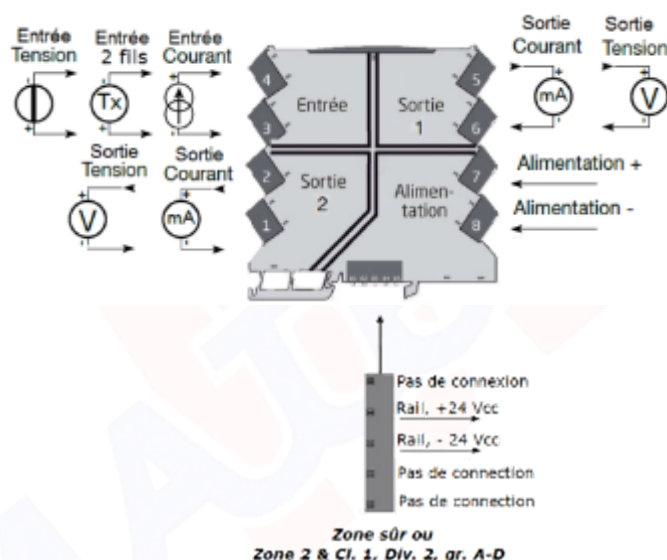


**CONVERTISSEUR DUPLICATEUR ISOLÉ mA/V. MONTAGE RAIL DIN. CONFIGURABLE. ALIMENTATION 24V<sub>cc</sub>**

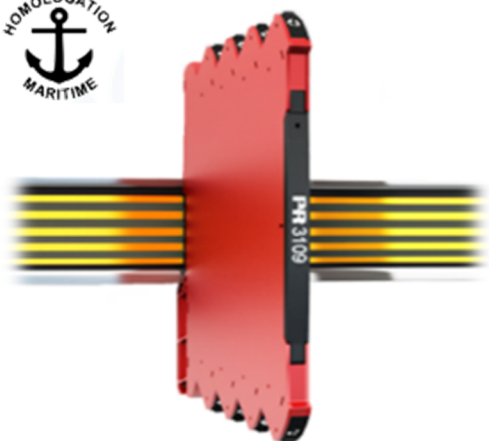

- **Convertisseur duplicateur** : type 3109
- **Exemple d'applications** :
  - Conversion courant/tension
  - Protection galvanique de carte automate en éliminant les perturbations de champs électromagnétique
  - Duplication sortie analogique
- **Entrée** : active ou passive courant 0...20,5 mA, tension 0...10V/25V
- **Sortie** : active courant 0/4...20mA ou tension 0...10Vdc, avec option duplication sortie 1
- **Isolation galvanique** : 2,5 kVca
- **Configurable** : par DIP-Switches  
*Ex : Si duplication d'un 4/20mA d'un capteur passif, prévoir switch 1 et 3 en bas et 2 et 4 en haut correspondant à l'entrée 4/20mA Loop*
- **Alimentation** : 16,8...31,2 Vcc via rail alimenté ou sur bornier
- **Montage** : rail DIN, épaisseur 6 mm
- **Température de fonctionnement** : -25...+70°C
- **Spécification selon fiche technique** : PRC3109

*Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter*

[illegible]

Réf. \*PRC3109N

*\*Disponibile*

**NOS AGENCES :**

**NANTES**  
6 rue Clément Ader  
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX  
Tél: 02 51 85 09 90  
**[agence.nantes@sdmautomatic.fr](mailto:agence.nantes@sdmautomatic.fr)**

**CAEN**  
6 rue des Bréholles  
14540 SOLIERS  
Tél: 02 31 15 54 54  
**agence.caen@sdmautomatec.fr**

**ROUEN**  
22 rue des Patis  
76140 PETIT-QUEVILLY  
Tél: 02 32 81 87 80  
**agence.rouen@sdmautomatec.fr**

