

BABYALIM 3



BABYalim

**Alimentation
2 fils pour
transmetteurs.**



La babyalim est une alimentation mono-voie pour transmetteur 2 fils. L'alimentation primaire universelle accepte de 90 à 265V / 50-60Hz. La sortie destinée à alimenter un transmetteur 2 fils est de 24Vcc / 50mA. Elle est pré-équipée des broches et ergots pour une installation aisée sur un rail DIN standard, ou peut être fixée sur un support mural.


- *Sortie tension 24Vcc stabilisée.*
- *Protégée des courts-circuitss*
- *Courant limité à 50mA*
- *Alimentation universelle 90 à 265Vca.*
- *Montage compacte sur rail DIN.*
- *Boitier à faible encombrement.*

Spécifications techniques :

Alimentation une voie	
Tension	~24 Vcc stabilisé, protégé contre les courts-circuitss
Limitation de courant	~50 mA
Fluctuation maximum	5 mV eff.
Température	
de travail	0 à +60 °C / 32 à +140 °F
de stockage	-20 à +75°C / -4 à +167°F
Alimentation	70 à 230 Vca / Vcc , -15..+10 %, 45..75 Hz
Connexions	≤ 2.5 mm ² , AWG 14
Montage	Rail selon DIN EN 50022, 35 mm


Connexions.

90 à 265Vca/Vcc

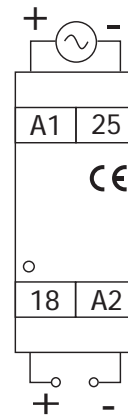

24Vcc @ 50mA

Dimensions

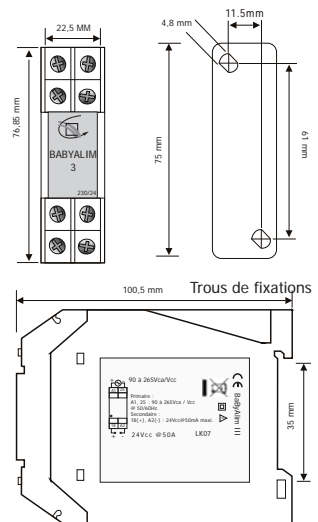

Codes de commande

Alimentation transmetteur mono-voie	DTBABAYALIM3	☆☆☆
-------------------------------------	--------------	-----