

Séparateur monobloc

2WB



Raccordement à visser, Séparateur à membrane interne entièrement soudée.
Type 2WB, Exécution soudée

APPLICATIONS

- Pour fluides corrosifs, contaminés ou pour hautes pressions
- Industrie chimique
- Industrie pétrochimique
- Traitement des eaux

PARTICULARITÉS

- Exécution entièrement soudée
- Adapté pour les pressions standard

SPECIFICATIONS

Séparateur: construction Monobloc acier inoxydable AISI 316

Membrane: acier inoxydable AISI 316 L


Soudure: T.I.G.

Tenue en pression: -1 à 60 bar

Raccordement instrument : 1/2" BSP femelle en standard.

Raccordement process : 1/2" BSP mâle en standard et 1/2 NPT et 1/4" BSP M sur demande.

DIMENSIONS

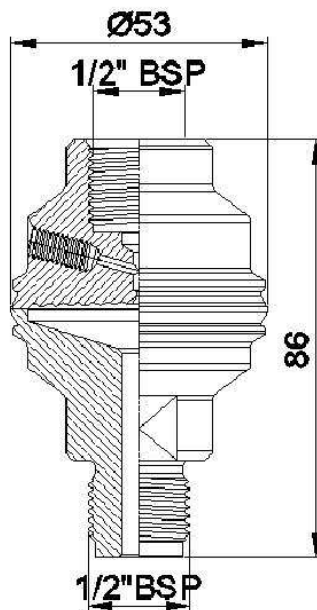

NOS AGENCES :

AUTOMATEC OUEST Fluide Contrôle

6 rue Clément Ader

BP 58409

44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX

automatec.na@automatec-ofc.fr

Tél : 02.51.85.09.90

Fax : 02.51.85.00.08

AUTOMATEC Ouest Instrumentation

9 rue des Breholles

BP 34

14540 SOLIERS

automatec.ca@automatec-ofc.fr

Tél : 02.31.15.54.54

Fax : 02.31.15.54.55

