


TRANSMETTEUR DE PRESSION DIFFÉRENTIELLE SÉLECTIONNABLE ÉCONOMIQUE AVEC POINT ZÉRO REGLABLE MANUEL



- **Transmetteur** : type PA-DPT
- **Boîtier de raccordement** : IP65 plastique PC/GF ignifugé, sans halogène et stabilisé aux UV, 125 x 105 x 85 mm
Livré avec kit de fixation DFK (2 mètres de tube plastique de Ø5mm int, 2 tubes de pitot et 4 vis de fixation), sortie presse étoupe.
- **Raccordement process** : embout de raccordement à emboîtement pour tuyaux souples de diamètre intérieur 6 mm
- **Etendue de mesure** : échelle sélectionnable par cavalier
- **Signal de sortie** : 4...20mA, 0...10V ou BACnet/ModBus
- **Température d'utilisation** : 0 ...+ 50 °C
- **Pression d'éclatement** : 0.3 bar
- **Précision** : $\pm 1.5\%$ de l'étendue de mesure
- **Remise à zéro** : remise à zéro manuelle (bouton poussoir « zero »)
- **Alimentation** : courant 24 Vcc +/-10%, tension 24Vca +/-10%
- **Spécification selon fiche technique** : SOYPADPTX

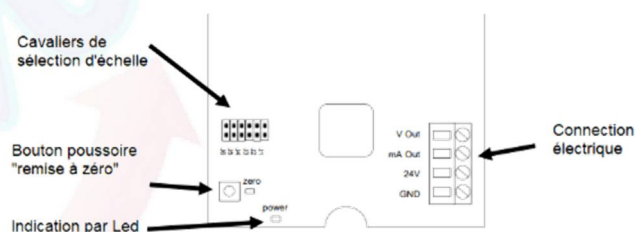

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	Transmetteur	Sortie et Échelle	Afficheur
	SOYPA-DPT-		
0/10Vdc	0 à 25 / 50 /100 / 150 / 250 / 300 / 500Pa ± 50 Pa	01	Sans
0/10Vdc	0 à 125 /250/500/750/ 250/1500/2500Pa ± 250 Pa	02	Avec LCD
4...20mA	0 à 25 / 50 /100 / 150 / 250 / 300 / 500Pa ± 50 Pa	04	
4...20mA	0 à 125 /250/500/750/ 250/1500/2500Pa ± 250 Pa	05	
BACnet/ModBus	0 à 50 /100 / 300 / 500Pa	MOD	

**Disponible*

Accessoires optionnels

***SOYT**

Raccord en T
(paquet de 10)



SOYPA-TUBE

Tube PVC Ø8mm ext.
bobine de 30 m



NOS AGENCES :

AUTOMATEC
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
automatec.na@automatec-ofc.fr

Tél: 02 51 85 09 90

AUTOMATEC
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
automatec.ca@automatec-ofc.fr

Tél: 02 31 15 54 54

