


SONDE PT100/PT1000 AVEC TÊTE DE RACCORDEMENT, PLONGEUR LISSE

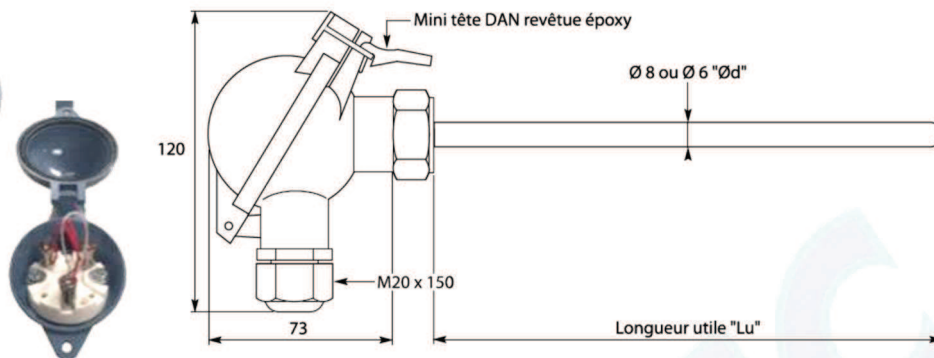

- **Sonde** : type SPDS et SMDS
 - **Gaine de protection** : acier inox 316L- Ø6 x 0,4 mm ou Ø8 x 1mm
 - **Raccordement process** : plongeur lisse (Ø6 ou Ø8mm) avec produits associés permettant l'orientation de la tête
 - **Température d'utilisation** :
Pt100 : -50...+450°C
Pt1000 : -50...+250°C
 - **Tête de raccordement** : étanchéité IP65, fermeture par clip type grenouillère plus facile à ouvrir (possibilité de verrouiller avec une vis). Couvercle monté sur charnière pas de risque de perdre celui-ci.
 - **Élément de mesure** : Pt100 3 fils ou Pt1000 3 fils classe A NF EN 60751, simple enroulement
 - **Montage** : fils isolés soie de verre (Pt100), fils isolés PFA (PT1000), antivibratoire supérieure (montage étanche grâce à un remplissage complet du tube avec de la poudre de magnésie vibrée bourrée donc aucun vide d'air dans le tube pour éviter tout risque de condensation), fermeture du plongeur avec bouchon de silicone afin d'éviter aux fils de sortir lors du montage d'un transmetteur 4/20mA)
 - **Température de fonctionnement du transmetteur** : 4/20mA -> -40 ... +85°C ; IO-Link -> -20...+80°C
 - **Echelle du transmetteur** : à préciser lors de la commande
 - **Accessoires selon fiche technique** : PRC5333A, MULTI
- Ces spécifications correspondent au produit standard ;
pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	ECMS	Element de mesure	D	Diamètre de plonge	S	Sans raccord	Longueur utile (en mm)
	Pt100	P	Ø6 mm	06	à préciser		xxxx
	Pt1000	M	Ø8 mm	08			

Sondes de température PT100

Pt100 ; Ø6mm ; Lisse ; Longueur 50mm
Pt100 ; Ø6mm ; Lisse ; Longueur 100mm
Pt100 ; Ø6mm ; Lisse ; Longueur 150mm
Pt100 ; Ø6mm ; Lisse ; Longueur 200mm
Pt100 ; Ø6mm ; Lisse ; Longueur 250mm
Pt100 ; Ø6mm ; Lisse ; Longueur 300mm
Pt100 ; Ø6mm ; Lisse ; Longueur 350mm
Pt100 ; Ø6mm ; Lisse ; Longueur 500mm

*ECMSPD06S0050
*ECMSPD06S0100
*ECMSPD06S0150
*ECMSPD06S0200
*ECMSPD06S0250
*ECMSPD06S0300
*ECMSPD06S0350
*ECMSPD06S0500

Pt100 ; Ø8mm ; Lisse ; Longueur 50mm
Pt100 ; Ø8mm ; Lisse ; Longueur 100mm
Pt100 ; Ø8mm ; Lisse ; Longueur 150mm
Pt100 ; Ø8mm ; Lisse ; Longueur 200mm
Pt100 ; Ø8mm ; Lisse ; Longueur 250mm
Pt100 ; Ø8mm ; Lisse ; Longueur 350mm

*ECMSPD08S0050
*ECMSPD08S0100
*ECMSPD08S0150
*ECMSPD08S0200
*ECMSPD08S0250
*ECMSPD08S0350

Sondes de température PT1000

Pt1000 ; Ø6mm ; Lisse ; Longueur 100mm
Pt1000 ; Ø6mm ; Lisse ; Longueur 150mm
Pt1000 ; Ø6mm ; Lisse ; Longueur 200mm
Pt1000 ; Ø6mm ; Lisse ; Longueur 250mm
Pt1000 ; Ø6mm ; Lisse ; Longueur 350mm

*ECMSMD06S0100
*ECMSMD06S0150
*ECMSMD06S0200
*ECMSMD06S0250
*ECMSMD06S0350

*Disponible



NOS AGENCES :

AUTOMATEC
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
automatec.na@automatec-ofc.fr

Tél: 02 51 85 09 90

AUTOMATEC
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
automatec.ca@automatec-ofc.fr

Tél: 02 31 15 54 54

Produits associés

***-TT**

Montage du transmetteur
4/20mA en tête de sonde
Echelle de température à
préciser



***-TTIO**

Montage du transmetteur IO-
Link en tête de sonde




***ECMPEM12**

Raccord électrique
M12 x4 pôles



***ECMBRD**

Plaque de bride de gaine
pour réglage de profondeur
de la sonde



***ECMRAIBCL**

Raccord coulissant



***ECMDGV12**

Doigt de gant mécano-soudé
à visser avec raccord double
baque



***ECMDGF**

Doigt de gant foré dans la
masse, à visser



***ACNGRIPACIM**

Graisse thermique

