


**PURGEUR À FLOTTEUR FERMÉ**

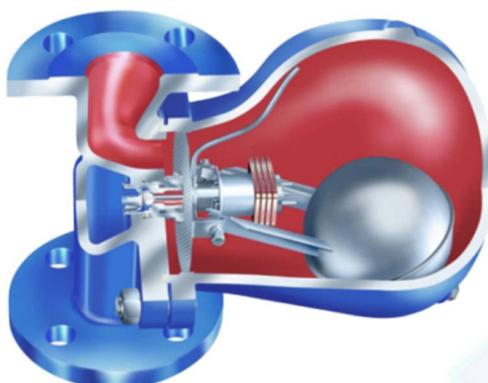

- **Purgeur** : type CONA-S
- **Fluides** : vapeur, condensat, gaz avec pourcentage liquide, etc.
- **Domaine d'utilisation** : pour des variations de pression et de débit importantes. Purge immédiate à température de saturation sans retenue des condensats. Evacuation instantanée des condensats même en cas de fortes variations de pression et de débit. Clapet anti-retour et filtre incorporés. Event bimétallique robuste.
- **Matériaux** : fonte grise EN-JL1040, fonte à graphite sphéroïdale EN-JS1049, acier carbone forgé 1.0460+N, acier moulé 13CrMo4-5 1.7335, acier allié 16Mo3 1.4515
- **Raccordement process** : brides selon DIN 2501
- **Diamètre de passage** : DN 15-50
- **Température admissible** : selon pression nominale, matériaux et fluide utilisé
- **Pression** : PN 16 à 40
- **Spécification selon fiche technique** : ARICONAS

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

| Réf.          | Matériaux            | Diamètre de passage |                      | Type de montage            | Pression du réseau   |
|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>ARIPFF</b> | <input type="text"/> | <b>B</b>            | <input type="text"/> | <input type="text"/>       | <input type="text"/> |
| Fonte PN16    | F                    | 15 mm               | 015                  | Horizontal gauche > droite | HGD                  |
| Acier PN40    | A                    | 20 mm               | 020                  | Horizontal droite > gauche | HDG                  |
|               |                      | 25 mm               | 025                  | Vertical descendant        | VD                   |
|               |                      | 40 mm               | 040                  | Vertical ascendant         | VA                   |
|               |                      | 50 mm               | 050                  |                            |                      |

**Purgeurs** \*Disponible

Corps fonte PN16 ; DN15 ; HGD

**\*ARIPFFB015HGD**

Corps fonte PN16 ; DN20 ; HGD

**\*ARIPFFB020HGD**

**Produits associés**

**\*JBR**

Joint fibres ARAMIDE  
liant NBR



**\*JBRGR**

Joint spirale graphite



**\*JBRSP**

Joint spirale inox 316L  
et ruban graphite



**NOS AGENCES :**

**AUTOMATEC**

6 rue Clément Ader  
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX

[automatec.na@automatec-ofc.fr](mailto:automatec.na@automatec-ofc.fr)

Tél: 02 51 85 09 90

**AUTOMATEC**

6 rue des Bréholles  
14540 SOLIERS

[automatec.ca@automatec-ofc.fr](mailto:automatec.ca@automatec-ofc.fr)

Tél: 02 31 15 54 54

