


VANNE DE REGULATION 3 VOIES A BRIDES AVEC ACTIONNEUR ELECTRIQUE APPLICATION GENIE CLIMATIQUE

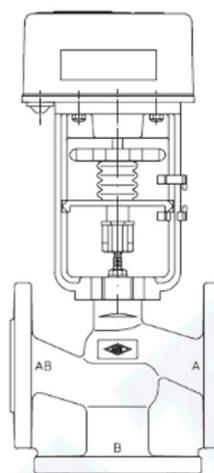

- **Vanne** : type STEVI H 485
- **Application** : installation de chauffage, climatisation, etc
- **Fluide** : eau froide, eau chaude, eau surchauffée, eau glycolée, etc.
- **Actionneur électrique** : IP 54, 1kN
- **Tension d'alimentation** 24VAC/DC ou 24/230VAC
- **Signal d'entrée** : 0-10V, relais 3 points de contrôle ou 2 points de contrôle
- **Corps** : fonte à graphite EN-JL1040 PN16
- **Connection** : brides EN-JL1040
- **Siège** : Inox 1.4021
- **Clapet** : Inox 1.4021
- **Tige de clapet** : inox 1.4571
- **Joint presse étoupe** : EPDM O-rings
- **Course nominal** : 14 mm
- **Spécification selon fiche technique** : ARISTEVI-H 485
Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

DN		15	20
Valeur Kvs			
Valeur Kvs	Clapet parabolique / Clapet V port	standard	(m ³ /h) 4
		réduite	(m ³ /h) 2,5 / 1,6 / 1,0 / 0,63
Ø du siège		(mm)	18

Réf.	Version	Raccordement	Alimentation	Signal d'entrée
ARI	<input type="text" value="485"/>	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="024"/>	<input type="text" value="10"/>
	3 voies	DN15	24 VAC/DC	0/10 V
		DN20	24/230 VAC	3 points de contrôle
				2 points de contrôle



NOS AGENCES :

AUTOMATEC
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
automatec.na@automatec-ofc.fr

Tél: 02 51 85 09 90

AUTOMATEC
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
automatec.ca@automatec-ofc.fr

Tél: 02 31 15 54 54

