

Fiche ID

T32

2025-V1.00

SONDE PT100/PT1000 D'AMBIANCE EXTÉRIEURE OU FRIGORIFIQUE ETALONNABLE



ECMSPAE et ECMSMAE Boitier avec PT100 ou PT1000




ECMSAE-TT Boitier avec convertisseur 4...20mA



ECMSAE Boitier seul

- Sonde : type SAE (sans sonde), SPAE (avec sonde PT100), SMAE (avec sonde PT1000), étalonnable dans un four de calibration (fils longs de 200mm à l'interieur du boitier)
- Boitier de raccordement : polycarbonate IP66, dimensions 65x50x35mm, avec 2 presse-étoupes IP65 M16
- Elément de mesure :
 - -> PT100 céramique NF EN 60751 classe A, simple enroulement en montage 3 fils
 - -> PT1000 céramique NF EN 60751 classe B, simple enroulement en montage 3 fils
- Gaine de protection : acier inox 316L- Ø6mm longueur 50mm avec câble étanche IP68
- Température de fonctionnement :
 - Boitier : -50...+80°C
 - Transmetteur : -40 ... +85°C
- Echelle du transmetteur : à préciser lors de la commande
- Accessoires selon fiche technique : PRC5333A

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

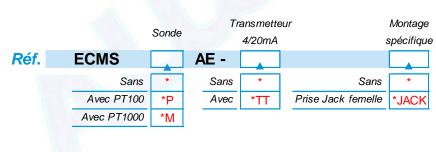

*Disponible

*ECMSPTPE Sonde PT100 3 fils à câble thermoplastique *ECMSMTPE Sonde PT1000 2 fils à câble thermoplastique *ECMSPSIA Sonde PT100 alimentaire à piquer *PRRFIX02 Support inox d'écartement mural 50mm avec visserie pour fixation support/boitier



NOS AGENCES:

NANTES

6 rue Clément Ader 44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX Tél: 02 51 85 09 90 agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN

6 rue des Bréholles 14540 SOLIERS Tél: 02 31 15 54 54 agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN

22 rue des Patis 76140 PETIT-QUEVILLY Tél: 02 32 81 87 80 agence.rouen@sdmautomatec.fr

