
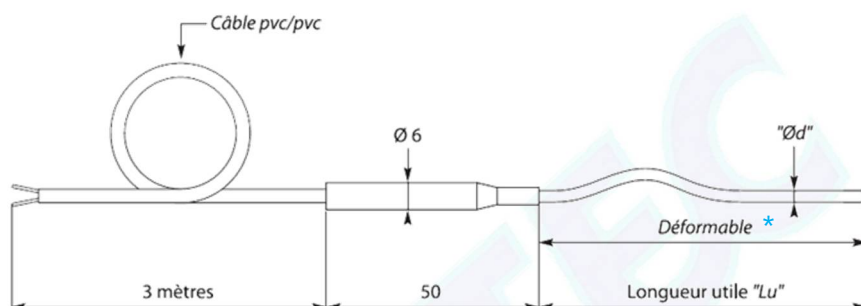


SONDE THERMOCOUPLE CHEMISÉE DÉFORMABLE À CÂBLE AVEC JONCTION INDEMONTABLE

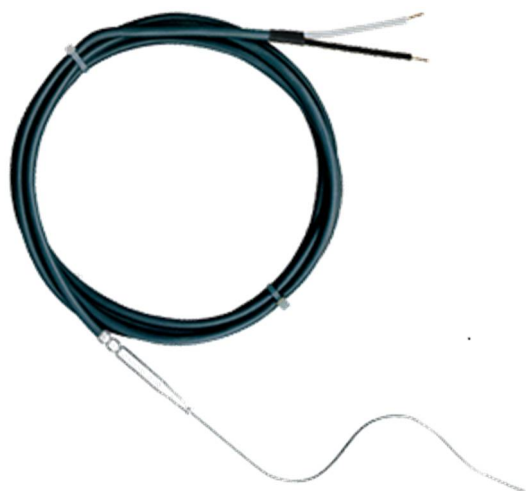

* sauf sur les 30 1^{er} mm

- **Sonde** : thermocouple type J ou type K DIN IEC 584 classe 1, soudure chaude isolée
- **Gaine de protection** : chemise en inconel 600 (couple K) ou acier inox 316L (couple J), 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4,5 - 6 mm
- **Sortie** : câble PVC / PVC (température maxi : 105°C), câble soie de verre / soie de verre / tresse inox, 2 x 0,22 mm2 (température maxi 450°C), longueur 3 mètres (autre longueur sur demande)
- **Température d'utilisation** :
Couple K : -200 a +1100 °C
Couple J : -40 a +750 °C
- **Jonction** :
- d = 6 mm pour les couples de diamètre 0,5 a 4,5 mm.
- d = 8 mm pour les couples de diamètre 6 mm.
- **Matériau de la jonction** : inox 316 L

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	Thermocouple	Type de câble	Diamètre	Montage	"Lu"	Longueur de câble	SI
ECMS					G		SI
	J	PVC/PVC	0,5 mm	Simple	250 mm	0250	
	K	Soie de verre/ soie de verre/ tresse inox	1 mm	Duplex	500 mm	0500	
			1,5 mm		1000 mm	1000	
			2 mm		3000mm	3000	
			3 mm		à préciser	XXXX	
			4,5 mm				
			6 mm				



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patiss
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

