


RACCORD COULISSANT ÉTANCHE INOX POUR SONDE PLONGEUR LISSE

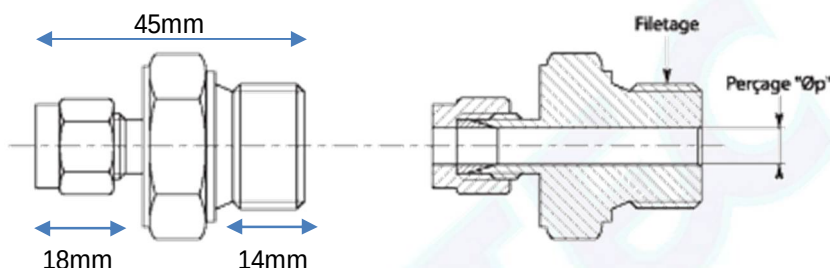

- **Raccord coulissant** : type RAIBCL

- **Application** : le raccord coulissant permet un raccordement étanche d'un capteur de température par l'intermédiaire d'une bague olive acier inox sertie ou olive PTFE lors du serrage.

- **Matériau** : acier inox 316 L

- **Pression maximale** :

- Bague olive acier/inox 316L : 250 bar maxi
- Bague PTFE : 15 bar, température maxi 250°C

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

		Diamètre intérieur		Filetage		Raccordement process		Matière de bague
Réf.	ECMRAIBCL							
		3 mm	03	GAZ	C	1/8"	18	PTFE
		6 mm	06	NPT	N	1/4"	14	Inox
		8 mm	08			3/8"	38	
		10 mm	10			1/2"	12	
						3/4"	34	

Raccords coulissant Ø6mm *Disponible

GAZ; 1/8" ; Bague Inox
GAZ; 1/4" ; Bague Inox
GAZ; 1/4" ; Bague PTFE
GAZ; 3/8" ; Bague Inox
GAZ; 1/2" ; Bague Inox
GAZ; 1/2" ; Bague PTFE
NPT; 3/4" ; Bague Inox

*ECMRAIBCL06C18I
*ECMRAIBCL06C14I
*ECMRAIBCL06C14PTFE
*ECMRAIBCL06C38I
*ECMRAIBCL06C12I
*ECMRAIBCL06C12PTFE
*ECMRAIBCL06N34I

Raccords coulissant Ø8mm

GAZ; 1/4" ; Bague Inox
GAZ; 1/2" ; Bague PTFE
GAZ; 1/2" ; Bague Inox

*ECMRAIBCL08C14I
*ECMRAIBCL08C12PTFE
*ECMRAIBCL08C12I

Raccords coulissant Ø10mm

GAZ; 1/2" ; Bague PTFE
GAZ; 1/2" ; Bague Inox

*ECMRAIBCL10C12PTFE
*ECMRAIBCL10C12I



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patins
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

