

CONTACTEUR MAGNÉTIQUE DE NIVEAU À FLOTTEUR APPLICATION SUBMERSIBLE



EMNS03DBL/F21/1



EMNS03DBL/F84




EMNS03DBL/F104/1

- **Détecteur** : type S03 et S195
- **Parties immergées** : bronze aluminium suivant BS1400, flotteur acier inox 316
- **Bride** : Mobrey type A, carrée 92 x 92 mm, diamètre interne 68 mm. Acier carbone BS1501:224.
- **Boîtier** : alliage aluminium BS1400, IP68 sous 30m. Sortie câble MICC (câble léger 600V à gaine cuivre à isolation minérale pare-feu, max 80°C) ou câble CSP (câble souple 600/1000V gainé éthylène propylène, max 50°C) longueur 3 mètres monté en usine. Boîte de jonction IP44.

- **Température admissible** : 210°C max
- **Pression admissible** : 18 bar
- **Signal de sortie** : double contact inversés (NO – NF) unipolaire unidirectionnel (SPST) 440Vca 5A / 220 Vcc 2A

- **Spécification selon fiche technique** : EMNSWITCH

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

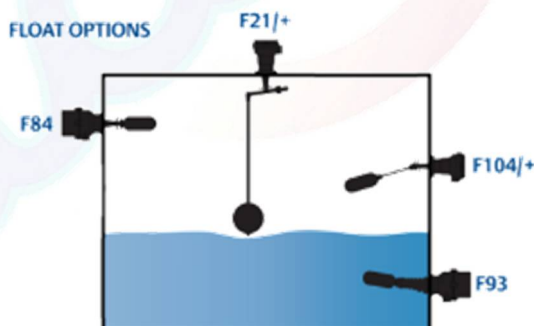

Réf.	Type de câble		Type de flotteur
	EMN	DBL /	
	MICC	S03	F84
	CSP	S195	F21/1
		Alarme de niveau haut/bas pour usage général	F21/2
		Montage vertical au sommet, tige lg 1524 mm	F104/1
		Montage vertical au sommet, tige lg 3048 mm	F93
		Bras droit longueur tige 750 mm, horizontal	
		A soufflet pour liquides chargés ou sales	



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patins
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

