
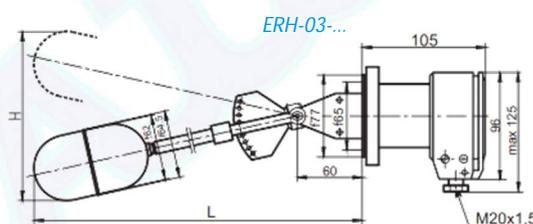
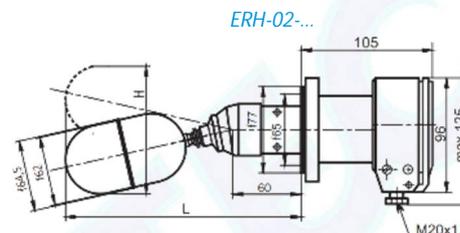


CONTACTEUR MAGNÉTIQUE DE NIVEAU À FLOTTEUR MONTAGE HORIZONTAL


Les contacteurs de niveau ERH sont destinés à la détection de niveau des liquides dans les réservoirs, cuves, citernes de tous types et sont particulièrement adaptés aux applications marines pour lesquels ils sont certifiés.

- **Construction** : Boîtier aluminium ou Inox 321SS, partie en contact avec le fluide Inox 321SS
- **Indice de protection** : IP66/68
- **Pression de service** : 40 bar
- **Paramètres électrique** : AC15 U ≤ 230V 50/60Hz ; I ≤ 10A
DC13 U ≤ 220V ; I ≤ 0,6A

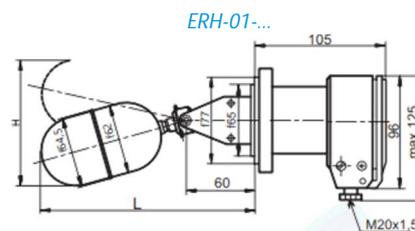

Spécifications techniques		ERH-01	ERH-02	ERH-03
Dimensions L et H en mm	ERH-xx-xx-1	H=140 ; L=230	H=140 ; L=230	H=680 ; L=510
	ERH-xx-xx-2	H=180 ; L=305	H=140 ; L=230	H=450 ; L=380
	ERH-xx-xx-3	H=240 ; L=405	H=140 ; L=230	
Répétabilité :			±15%	
Masse :		2 kg	2,2 kg	2,4 kg
Température du fluide :	ERH-xx-04 / ERH-xx-06 / ERH-xx-16		max 250°C	
	ERH-xx-16		max 100°C	
	ERH-xx-07 / ERH-xx-16.1		max 70°C	
Température ambiante :			-25...+70°C	
Indice de protection :	ERH-xx-04 / ERH-xx-06 / ERH-xx-16		IP66	
	ERH-xx-07 / ERH-xx-16.1		IP68	
Indice ATEX	ERH-xx-16 / ERH-xx-16.1		II 1/2G c Ex de IIBT4 Ga/Gb	

- Spécification selon fiche technique : APSERH

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	Modèle	Version	Hystérésis du flotteur	
APSERH -	-	-	-	-1
standard	01	standard, IP66, boîtier aluminium	04	
avec soufflet de protection	02	standard, IP66, tout Inox	04K	
hystérésis réglable	03	marine, IP66, boîtier aluminium	06	
		marine, IP66, tout Inox	06K	
		immergeable, IP68, boîtier aluminium	07	
		immergeable, IP68, tout Inox	07K	
		anti-déflagrant, IP66 boîtier aluminium	16	
		anti-déflagrant, IP68, tout Inox	16.1	
Pour ERH-01 et ERH-02				
			h=10mm	1
			h=20mm	2
			h=30mm	3
Pour ERH-03				
			réglable mini 100mm / maxi 400mm	1
			réglable mini 50mm / maxi 250mm	2


NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patiss
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

