


DÉTECTEUR DE NIVEAU LIQUIDE À LAMES VIBRANTES MODÈLE COMPACT

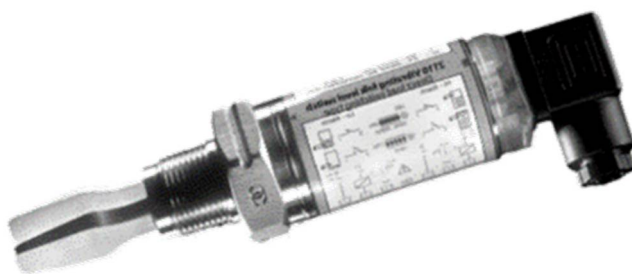

- **Détecteur** : type 2110
- **Matériaux** : raccord acier inox 316L et boîtier acier inox 304
- **Raccordement process** : 3/4" NPT, 3/4" BSPT (Gaz conique), 1" BSPP (Gaz cylindrique)
- **Longueur de fourche** : (filetage compris)
 - 3/4" BSPT/NPT & 1"BSPT : 69 mm
 - 1"BSPP : 78 mm ou 116mm avec extension
- **Température et pression admissible** :
 - 100 bar jusqu'à 50 °C
 - 80 bar de -40 à 150°C
- **Signal de sortie** : commutation directe de la charge ou PNP
- **Étanchéité** : IP66
- **Alimentation** :
 - Commutation de charge : 21...264 Vca/cc (charge minimum à commuter de 20mA)
 - PNP : 18...60 Vcc
- **Raccordement électrique** : prise coudée selon DIN43650 4 bornes
- **Spécification selon fiche technique** : EMN2110

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

	Type d'électronique	Raccordement process	
Réf.	EMN2110		1NA
	Relais	0	3/4" BSPT
	PNP	1	3/4" NPT
			1" BSPP
			1" BSPP avec extension de 116 mm
			0A
			0D
			1B
			1L

Lames vibrante *Disponible

Sortie relais ; 3/4" BSPT
 Sortie relais ; 1" BSPT
 Sortie relais ; 1" BSPT avec extension
 Sortie PNP ; 3/4" BSPT
 Sortie PNP ; 1" BSPT

*EMN2110001ANA
 *EMN211001B1NA
 *EMN211001L1NA
 *EMN211010A1NA
 *EMN211011B1NA



NOS AGENCES :

NANTES
 6 rue Clément Ader
 44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
 Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
 6 rue des Bréholles
 14540 SOLIERS
 Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
 22 rue des Patins
 76140 PETIT-QUEVILLY
 Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

