


DEBITMETRE A ULTRASON SANS CONTACT AVEC LE FLUIDE, A FIXER SUR TUYAUTERIE

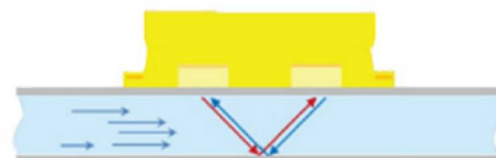

Principe de mesure par ultrasons

- **Débitmètre** : type U1000 V2
- **Application** : mesure de débit sans contact avec le fluide, à fixer sur tuyauterie
- **Matériaux** : boîtier polycarbonate IP54
- **Raccordement process** : par collier de fixation fournie sur tuyauterie métal, acier, inox 316, PVDF, PVC, de diamètre 22mm à 115mm ou de diamètre 122mm à 180mm
- **Température process** : 0 à 85°C
- **Température ambiante** : 0 à 50°C
- **Echelle de débit** : 0,1 à 10 m/s
- **Signal de sortie** : 4/20mA + impulsions
- **Incertitude nominal** : $\pm 3\%$ de la valeur de débit
- **Affichage** : afficheur LCD 2 lignes (débit instantané, totalisateur)
- **Alimentation** : 12...24 V AC/DC
- **Raccordement électrique** : presse étoupe
- **Configuration** : Sur afficheur LCD

- **Ensemble composé de :**



1x Module transmetteur avec affichage LCD



1x Support de fixation réglable sur tuyauterie



2x Colliers de fixation

- **Spécification selon fiche technique** : GERU1000

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

DN Tuyauterie

Réf.	GER15930030	
	Diamètre 22mm à 115mm	0
	Diamètre 125mm à 180mm	1



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patins
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

