



CONVERTISSEUR UNIVERSEL AC/DC ISOLÉ MONTAGE RAIL DIN, CONFIGURABLE, ALIMENTATION MULTI-TENSION CA/CC




Signaux d'entrée:



Signaux de sortie:

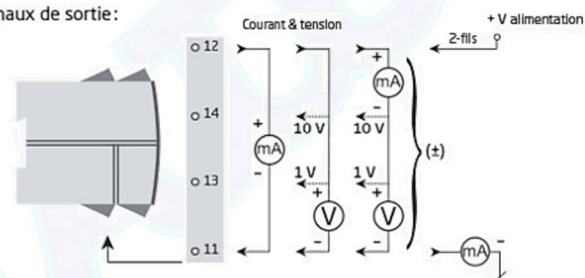

Alimentation:



- **Convertisseur de signaux** : type 4179
- **Exemple d'application** : mesure de courant alternatif pour surveillance moteur, de pompe ou ventilateur
- **Entrée** : courant 0... 5 AAC / 40...400 Hz, tension 0...300 Vca / 40...400 Hz. Entrée customisable entre 0 et 5A (gain en précision)
- **Sortie** : analogique (0...20mA actif ou passif avec alimentation externe 24V), courant -23...+23mA, tension 0...10V
- **Isolation galvanique** : 2,3 kVca / 250 Vca
- **Alimentation** : universelle 21,6...253 Vca, 50...60 Hz ou 19,2...300 Vcc, consommation max inf. à 1,8 W
- **Montage** : rail DIN, largeur 23.5mm
- **Température de fonctionnement** : -20...+60°C

- **Spécification selon fiche technique** : PRC4179, PRC4510, PRC4512

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf. **PRC4179**

Accessoires optionnels

**\*PRC4510**

Console de configuration  
enfilable en façade



**PRC4512**

Console de configuration  
enfilable en façade, de  
contrôle en direct, de  
simulation et d'enregistrement  
données/ événements basé  
sur l'horloge en temps réel  
intégrée



**PRC4590**

interface de communication  
pour PRC4501 /PRC4512  
(récupérer les enregistrements  
plus rapidement)



NOS AGENCES:

**NANTES**  
6 rue Clément Ader  
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX  
Tél: 02 51 85 09 90  
[agence.nantes@sdmautomatec.fr](mailto:agence.nantes@sdmautomatec.fr)

**CAEN**  
6 rue des Bréholles  
14540 SOLIERS  
Tél: 02 31 15 54 54  
[agence.caen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.caen@sdmautomatec.fr)

**ROUEN**  
22 rue des Patins  
76140 PETIT-QUEVILLY  
Tél: 02 32 81 87 80  
[agence.rouen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.rouen@sdmautomatec.fr)

