
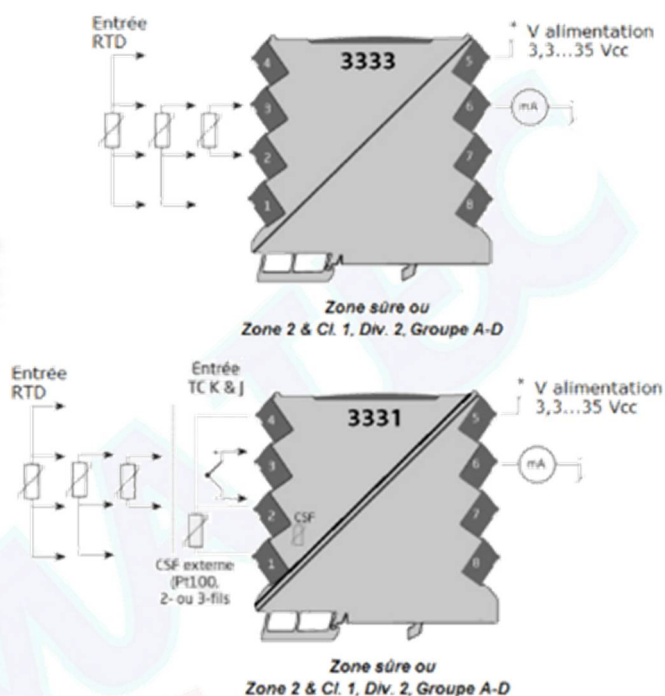


TRANSMETTEUR DE TEMPERATURE, MONTAGE RAIL DIN, ALIMENTATION PAR BOUCLE DE COURANT

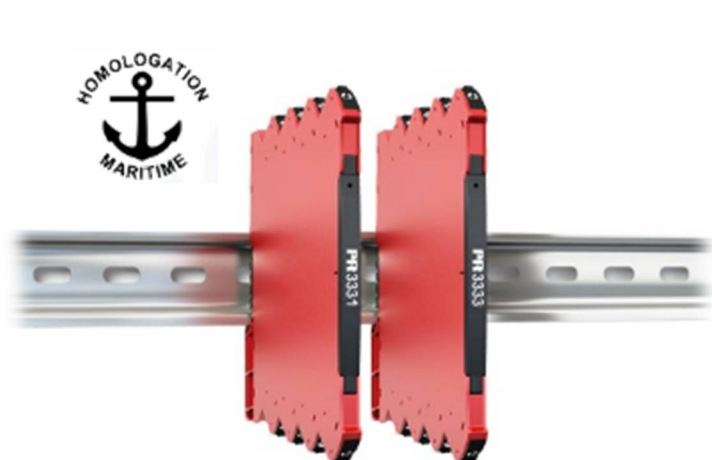

- **Transmetteur de signaux** : type 3333 et 3331
- **Application** : conversion de signaux d'entrée (PT100, thermocouple) en signal 4/20mA passif
- **Entrée** :
 - 3333 : PT100 2, 3 ou 4 fils
 - 3331 : PT100 2, 3 ou 4 fils, thermocouple K ou J
- **Sortie** : courant passive analogique 4...20mA 2 fils
- **Isolation galvanique** : 2.5 kVAc (3331 uniquement)
- **Configurable** : par sélection de DIP-switches
- **Alimentation** : par boucle de courant, 5.5...35 Vcc
- **Montage** : rail DIN, épaisseur 6 mm
- **Température de fonctionnement** : -25...+70°C
- **Spécification selon fiche technique** : PRC3333, PRC3331

*Ces spécifications correspondent au produit standard ;
pour d'autres besoins, nous consulter*

TEMPERATURE RANGE PROGRAMMING

DIP S2				● = ON		Temperature Range °C																			
Start Temp.	1	2	3	4	End Temp.	5	6	7	8	9	10	End Temp.	5	6	7	8	9	10	End Temp.	5	6	7	8	9	10
-200					0							105							375						
-180				●	5					●		110		●	●	●	●		400					●	●
-150			●		10							115					●	●	450			●	●	●	
-100			●	●	15				●	●		120		●	●				500			●	●	●	●
-50		●	●		20			●				125		●	●		●		550						
-25		●			25							130							600		●	●	●	●	●
-10		●	●		30			●	●			135					●		650		●				
-5		●	●	●	35			●	●	●		140		●	●	●	●		700		●	●			●
0		●			40			●				145					●		750						
5		●		●	45			●		●		150		●	●	●	●		800		●	●			●
10					50							160				●	●	●	850						
20		●	●		55					●		170		●					900		●	●		●	
25		●	●		60			●				180					●		950		●	●	●		
50		●		●	65			●	●			190							1000		●	●	●	●	●
100		●	●		70			●	●	●		200					●		1050						
200		●	●	●	75			●	●	●	●	225					●	●	1100		●	●	●	●	●
					80			●				250						●	1150						
					85			●				275					●	●	1200						●
					90							300						●	1250		●	●	●	●	
					95			●	●			325		●	●				1300		●	●	●	●	●
					100			●	●	●		350							1350		●	●	●	●	●
																			1372						

Sens. type:	Temp. range °C:
Pt100	-200 ~ +850°C
TC J	-100 ~ +1200°C
TC K	-180 ~ +1372°C

Transmetteur

Réf.

PRC

PT100

*3333

TC J & K, PT100

3331

**Disponibile*



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatic.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patis
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

