


Fiche ID

**V25** 

## VANNE DE REGULATION 2 ET 3 VOIES TARAUDEE AVEC ACTIONNEUR ELECTRIQUE APPLICATION GENIE CLIMATIQUE

2025-V1.00

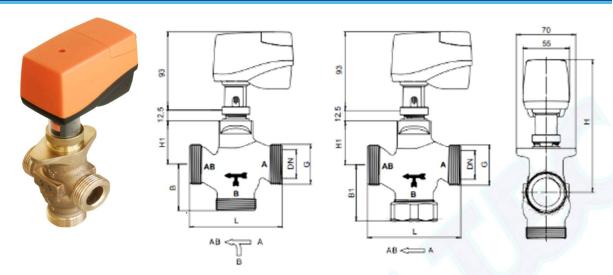

- Vanne: type STEVI H 491 – 492

- Application: installation de chauffage, climatisation, etc

- Fluide : eau froide, eau chaude, eau surchauffée, eau glycolée, etc.

- Actionneur électrique : IP 40, Type 491 : 3 voies / Type 492 : 2 voies

- Tension d'alimentation 24VAC/DC ou 24/230VAC

- Signal d'entrée : 0-10V, relais 3 points de contrôle ou 2 points de contrôle

- Corps : Bronze CC499K - PN : 16 Bar- Connection : Mâle taraudé ISO 228/1

- Siège : Laiton CC491K
- Clapet : Laiton CW614N
- Tige de clapet : INOX 1.4021
- Joint presse étoupe : EPDM O-rings

- Course nominal: 10 mm

- Spécification selon fiche technique : ARISTEVI

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

DN				15	20	25	32	40	50		
Kvs-value											
Valeur Kvs	Clapet parabolique / Clapet V port	standard	(m³/h)	2,5	6,3	10	16	25	35		
		réduite	(m³/h)	1,6 / 1,0 / 0,63	4	8,0 / 6,3	10				
Ø du siège (			(mm)	18	21	27	31	41	51		

			Version Raccordement		ent A	Alimentation	Signal d'entrée		
	Réf.	ARI							
		2 voies	492	1"1/8 G	15	24 VAC/DC	024	0/10 V	10
		3 voies	491	1"1/4 G	20	24/230 VAC	230	3 points de contrôle	3PC
RANTIE				1"1/2 G	25			2 points de contrôle	2PC
AN				2" G	32				
THE WAY				2"1/4 G	40				





6 rue Clément Ader 44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX Tél: 02 51 85 09 90 agence.nantes@sdmautomatec.fr

## CAEN

6 rue des Bréholles 14540 SOLIERS Tél: 02 31 15 54 54 <u>agence.caen@sdmautomatec.fr</u>

## ROUEN

22 rue des Patis 76140 PETIT-QUEVILLY Tél: 02 32 81 87 80 agence.rouen@sdmautomatec.fr

