


CONVERTISSEUR ELECTROPNEUMATIQUE ENTREE ANALOGIQUE 4...20mA ou 0...10V

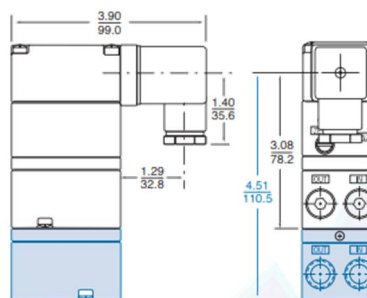

- **Convertisseur électropneumatique** : type 550X intensité ou tension/pression

- **Signal d'entrée** : analogique 4...20mA 2 fils ou 0/10V 3 fils

- **Signaux en pression de sortie** : air comprimé, jusqu'à 8 bar

- **Alimentation en pression d'air comprimé** :

|                |              |              |              |             |             |              |               |             |
|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|
| Plages :       | 0,2...1bar   | 0,2...1,8bar | 0,4...2bar   | 0,14...4bar | 0,2...8bar  | 0...2bar     | 0...4 bar     | 0...8bar    |
| Alimentation : | 1,4...6,9bar | 2,2...6,9bar | 2,4...6,9bar | 4,5...10bar | 8,6...10bar | 2,4...6,9bar | 4,5 ...10 bar | 0,6...10bar |

- **Raccordement pression** : 1/4" NPT femelle

- **Raccordement électrique** : DIN 43650 démontable (connecteur de raccordement fourni)

- **Etanchité** : IP65

- **Température de fonctionnement** : -20...+150°C

Fourni avec kit de montage en panneau et pour montage sur tube

- **Spécification selon fiche technique** : SDB

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

| Réf.             | Entrée analogique | Pression de sortie | D |
|------------------|-------------------|--------------------|---|
| <b>SDBCOP550</b> |                   |                    |   |
| 4...20 mA        | A                 | 0,2...1 bar        | C |
| 0...10 V         | E                 | 0,2...1,8 bar      | D |
|                  |                   | 0,4...2 bar        | E |
|                  |                   | 0,14...4 bar       | G |
|                  |                   | 0,2...8 bar        | H |
|                  |                   | 0...2 bar          | I |
|                  |                   | 0...4 bar          | J |
|                  |                   | 0...8 bar          | K |

**Convertisseur \*Disponible**

entrée 4...20 mA ; sortie 0,2...1 bar  
 entrée 4...20 mA ; sortie 0,4...2 bar  
 entrée 4...20 mA ; sortie 0,1...4 bar  
 entrée 4...20 mA ; sortie 0...8 bar  
 entrée 0...10 V ; sortie 0,2...1 bar  
 entrée 0...10 V ; sortie 0,2...8 bar

\*SDBCOP550ACD  
 \*SDBCOP550AED  
 \*SDBCOP550AGD  
 \*SDBCOP550AKD  
 \*SDBCOP550ECD  
 \*SDBCOP550EHD



**NOS AGENCES :**

**NANTES**  
 6 rue Clément Ader  
 44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX  
 Tél: 02 51 85 09 90  
[agence.nantes@sdmautomatec.fr](mailto:agence.nantes@sdmautomatec.fr)

**CAEN**  
 6 rue des Bréholles  
 14540 SOLIERS  
 Tél: 02 31 15 54 54  
[agence.caen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.caen@sdmautomatec.fr)

**ROUEN**  
 22 rue des Patins  
 76140 PETIT-QUEVILLY  
 Tél: 02 32 81 87 80  
[agence.rouen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.rouen@sdmautomatec.fr)

