


SONDE PT100 D'AMBIANCE EXTÉRIURE OU FRIGORIFIQUE AVEC AFFICHAGE LED ALIMENTATION PAR BOUCLE DE COURANT

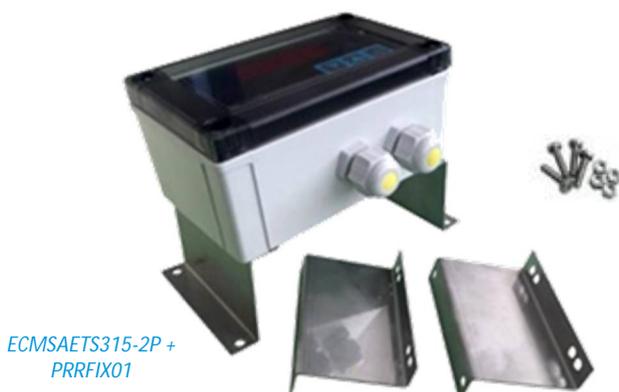

- **Sonde** : type SAETS315
- **Boîtier de raccordement** : plastique ABS IP66, dimensions 130x80x60 mm, avec 2 presse-étoupes IP65 M16
- **Affichage** : LED 4 digits (8x13mm)
- **Alimentation** : par boucle de courant, 12...35 Vcc
- **Consommation** : sur boucle de courant 7V
- **Kit de fixation** : en option, 2 supports inox en S hauteur 50 mm, 6 perçages Ø5 mm, avec visserie
- **Température de fonctionnement de l'afficheur** : -10... +65°C
- **Calibration** : -50...+150°C (autre échelle à préciser à la commande)
- **Configuration** : par touches en façade, sous capot de protection (décalage Offset sur l'afficheur valeur haute/basse à afficher, position de la virgule, filtre, mot de passe).

Modèle avec sonde PT100 intégrée :

- **Élément de mesure** : d'ambiance PT100 DIN IEC 751 classe A, montage 3 fils sur convertisseur PRC5333 4-20mA couplé à l'afficheur
- **Sonde** : avec gaine de protection acier inox 316L - diamètre 6mm longueur 50mm Avec câble étanche IP68 longueur 200mm (étalonnable dans un four de calibration)


Modèle avec transmetteur 4...20mA intégré dans le boîtier :

(si le signal d'entrée est une PT100 et non un signal 4...20mA)

- **Montage** : intégré avec transmetteur couplé à l'afficheur de boucle à LED
- **Configuration du transmetteur** : par PC (prise USB) via Kit de programmation PRC5909A
- **Spécification selon fiche technique** : ECMSAETS315, PRC5333A



Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

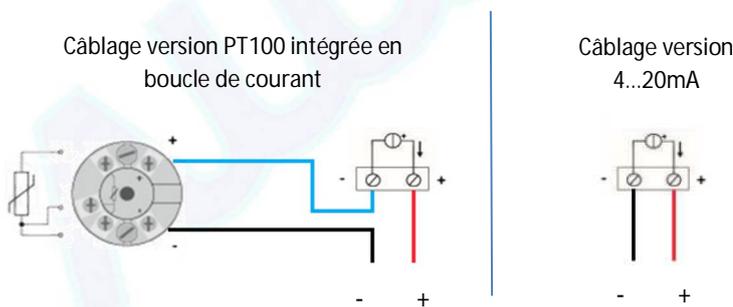

Sonde PT100 Transmetteur 4...20mA

Réf. ECMSAETS315 -

Sans	*2P	Sans	*
Avec	*	Avec	*TT

**Disponible*

Produits associés

***ECMSPSIA**

Sonde PT100 alimentaire à piquer



***ECMSPTPE**

Sonde PT100 3 fils à câble thermoplastique



***ECMSAE**

Boîtier avec sonde PT100/PT1000 d'ambiance



***PRRFIX01**

Support inox d'écartement mural 50mm avec visserie pour fixation support/boîtier



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patis
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

