



TRANSMETTEUR DE PRESSION COMPACT SORTIE 4/20MA POUR FLUIDES FRIGORIGÈNES A PRESSION ELEVEE

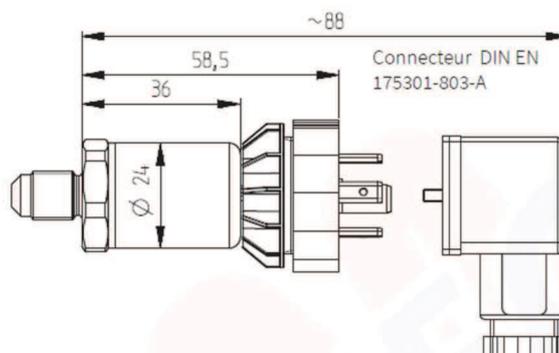

Connecteur DIN EN 175301-803-A

- Transmetteur : type PL-520
- Matériau : raccord et boîtier en acier inox 316L
- Raccordement process : mâle 1/4" NPT
- Signal de sortie : 4...20 mA 2 fils
- Précision : $\pm 0.5\%$ de la pleine échelle
- Température du fluide : -40 à 135°C
- Pression de service maxi : 3 x E.M.
- Etanchéité : IP67
- Alimentation : 7...33 Vcc
- Raccordement électrique : prise coudée selon EN 175301-803 A IP65
- Spécification selon fiche technique : HUAPL520



Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Échelle

Réf. HUAPL-520-

0...+60 bar



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patis
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

