

SONDE PT100 TÊTE BUSH SORTIE 4-20mA AVEC AFFICHEUR OU DOUBLE SIGNAL 4-20mA


- **Sonde** : type SPBUSH
- **Gaine de protection** : acier inox 316L- Ø6 x 0,4 mm ou Ø8 x 1mm
- **Montage** : fils isolés soie de verre (Pt100), fils isolés PFA (PT1000), **élément sensible isolé et encapsulé par élément inerte (magnésie) donc aucun vide d'air dans le tube pour éviter tout risque de condensation**, fermeture du plongeur avec bouchon de silicone afin d'éviter aux fils de sortir lors du montage d'un transmetteur 4/20mA)
- **Elément de mesure** :
 Version 1x 4/20mA avec afficheur : 1x Pt 100 céramique NF EN 60751 classe A, simple enroulement en montage 3 fils
 Version 2x 4/20mA sans afficheur : 2x Pt 100 céramique NF EN 60751 classe A, simple enroulement en montage 2x3 fils
- **Raccordement process** : mâle G1/2" cylindrique en acier inox 316L ou plongeur lisse
- **Tête de raccordement** : type BUSH avec fenêtre en alliage d'aluminium revêtu epoxy, sortie câble par presse étoupe IP68 polyamide (M20 x 150)
- **Affichage** : Afficheur à LED pour boucle de courant 4-20mA, 4 digits de 7 segments. Unités : °C °F °K %, de -1999 à +9999.
- **Température d'utilisation** : -50 ... +450°C
- **Température de fonctionnement du transmetteur 4-20mA** : -40 ... +85°C
- **Echelle du/des transmetteur(s) 4-20mA** : à préciser lors de la commande



Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	ECMSPBUSH	Afficheur	Diamètre de plonge	Plongeur	Longueur utile	-TT
	Sans + 2x4/20mA		Ø6 mm	Lisse	100 mm	0100
	Avec + 1x4/20 mA	LCD	Ø8 mm	Filetée	150 mm	0150
					200 mm	0200
					250 mm	0250
					300 mm	0300
					350 mm	0350
					400 mm	0400

*Disponible

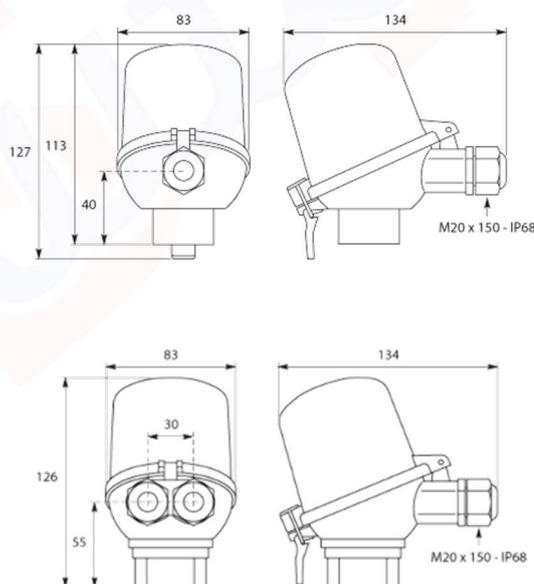

Version sorties 2x 4/20mA

Produits associés
***ECMDG12**

Doigt de gant mécano-soudé à visser G1/2"


***ECMDGS12**

Doigt de gant mécano-soudé à souder


***ECMDGF**

Doigt de gant foré dans la masse, à visser


***ECMDGV12**

Doigt de gant mécano-soudé à visser avec raccord double baque


***ECMRAIBCL**

Raccord coulissant


***ACNGRIPACIM**

Graisse thermique


NOS AGENCES :

NANTES
 6 rue Clément Ader
 44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
 Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
 6 rue des Bréholles
 14540 SOLIERS
 Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
 22 rue des Patiss
 76140 PETIT-QUEVILLY
 Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

