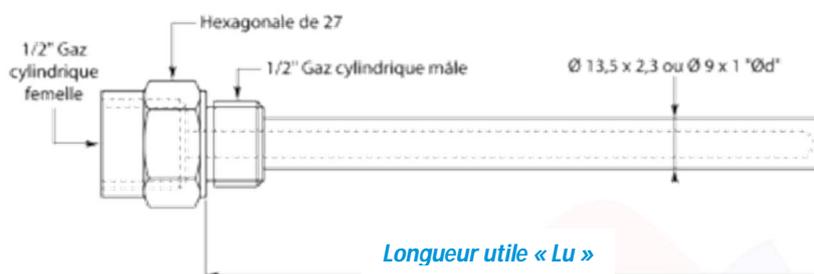


PUIT THERMOMÉTRIQUE À VISSER MÉCANO-SOUDÉ


- Puit thermométrique : type DG12
- Gaine de protection : acier inox 316 L, \varnothing 13,5 x 2,3 mm ou \varnothing 9 x 1 mm
- Raccordement process : mâle G1/2" cylindrique
- Raccordement instrument : femelle G1/2" cylindrique
- Pour sonde : de \varnothing 8 mm ($\ll \varnothing d \gg$ = 13,5 mm) ou de \varnothing 6 mm ($\ll \varnothing d \gg$ = 9 mm)
- Longueur utile : la longueur utile du doigt de gant est égale à la longueur utile du capteur moins 20 mm.
Ex: prendre un doigt de gant avec insertion dans le process de 80 mm pour une sonde avec plongeur longueur 100mm.
- Pression de service : 50 bar jusqu'à 20°C et 35 bar jusqu'à 400°C

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	Diamètre		Longueur utile	
ECMDG12	$\varnothing 9$ mm	09	30 mm	0030
	$\varnothing 13$ mm	13	80 mm	0080
			130 mm	0130
			180 mm	0180
			230 mm	0230
			280 mm	0280
			380 mm	0380
			480 mm	0480

Doigts de gant $\varnothing 9$ mm *Disponible

$\varnothing 9$ mm ; Longueur 30mm	*ECMDG12090030
$\varnothing 9$ mm ; Longueur 80mm	*ECMDG12090080
$\varnothing 9$ mm ; Longueur 130mm	*ECMDG12090130
$\varnothing 9$ mm ; Longueur 180mm	*ECMDG12090180
$\varnothing 9$ mm ; Longueur 230mm	*ECMDG12090230
$\varnothing 9$ mm ; Longueur 280mm	*ECMDG12090280
$\varnothing 9$ mm ; Longueur 380mm	*ECMDG12090380
$\varnothing 9$ mm ; Longueur 480mm	*ECMDG12090480

Doigts de gant $\varnothing 13$ mm

$\varnothing 13$ mm ; Longueur 80mm	*ECMDG12130080
$\varnothing 13$ mm ; Longueur 130mm	*ECMDG12130130

Produits associés
***ACNGRIPACIM**

Graisse thermique


NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patis
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

