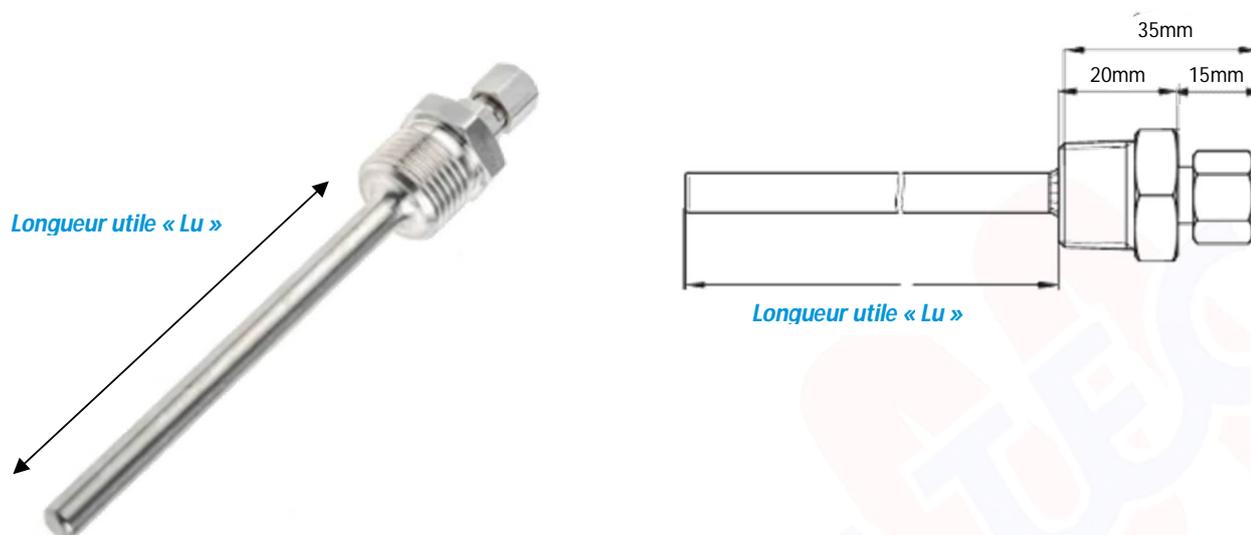


**PUIT THERMOMÉTRIQUE À VISSER MÉCANO-SOUDÉ AVEC RACCORD BAGUE POUR BLOCAGE SONDE**


- Puit thermométrique : type DGV12
- Gaine de protection : acier inox 316 L, Ø 9 x 1 mm
- Raccordement process : mâle G1/2" cylindrique
- Raccordement instrument : bague Inox pour blocage manuel de la sonde
- Pour sonde : de Ø 6 mm
- Longueur utile : la longueur utile du doigt de gant est égale à la longueur utile d'une sonde plongeur lisse moins 50mm.  
*Ex: sélection d'un doigt de gant ECMDGV12090100 pour une sonde ECMSPD06S0150.*
- Pression maxi : 100 bar jusqu'à 350°C

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	Diamètre		Longueur utile	
	Ø 9 mm	*09	50 mm	*0050
			100 mm	*0100
			150 mm	*0150
			200 mm	*0200
			300 mm	*0300
			450 mm	*0450

\*Disponible

**Produits associés**
**\*ACNGRIPACIM**

Graisse thermique


**NOS AGENCES :**

**NANTES**  
6 rue Clément Ader  
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX  
Tél: 02 51 85 09 90  
[agence.nantes@sdmautomatec.fr](mailto:agence.nantes@sdmautomatec.fr)

**CAEN**  
6 rue des Bréholles  
14540 SOLIERS  
Tél: 02 31 15 54 54  
[agence.caen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.caen@sdmautomatec.fr)

**ROUEN**  
22 rue des Patiss  
76140 PETIT-QUEVILLY  
Tél: 02 32 81 87 80  
[agence.rouen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.rouen@sdmautomatec.fr)

