CONTROLEUR DE DÉBIT DE LIQUIDE À PALETTE INSTALLATION DIRECTE

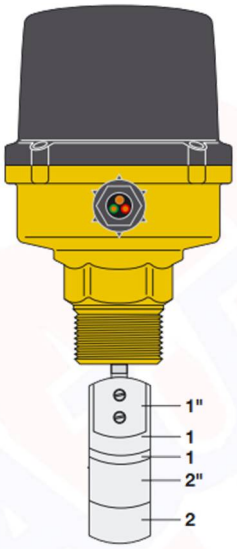



- Contrôleur de débit : Type 626
- Applications : installations de chauffage, climatisation, sanitaires, pompage, traitement des eaux...

- **Fluide admissible** : eau et eau glycolée (maxi 50%)

- Plage de réglage : 0.9 ... 76 m3/h
- **Matériaux :** corps en laiton, couvercle en polycarbonate, joints EPDM
- Palette : acier inox coupable, pour tuyauterie de DN25 à DN200. L'appareil est équipé de plusieurs lamelles, à utiliser avec les différents diamètres de tuyauterie, dont les dimensions sont étudiées pour garantir un montage facile et une perte de charge minimale. Pour les diamètres égaux ou supérieurs à 3" (DN 80) il faut ajouter les lamelles prémontées en ordre croissant, la lamelle longue (fournie), est à couper selon le diamètre désiré

- **Raccordement Process** : mâle G 1 " cylindrique
- **Température de fonctionnement :** -30 à 120°C
- Pression admissible : 10 bar maxi
- Signal de sortie : Sortie TOR à contact inverseur 250 VAC, max 15 A
- **Boitier :** IP54

- Spécification selon fiche technique : THR626

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf. ***THRFLU626**

**Disponible*

Accessoires optionnels

***THRFLUPALETTES**
Jeu de palettes
Inox de rechange

GARANTIE 1 AN GARANTIE

NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patis
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr