RACCORD COULISSANT ÉTANCHE INOX POUR SONDE PLONGEUR LISSE

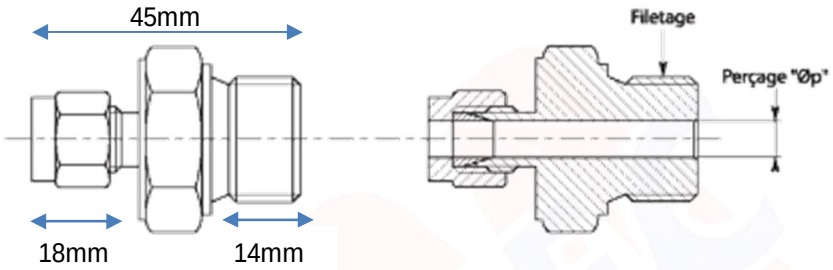

- Raccord coulissant : type RAIBCL

- Application : le raccord coulissant permet un raccordement étanche d'un capteur de température par l'intermédiaire d'une bague olive acier inox sertie ou olive PTFE lors du serrage.

- Matériau : acier inox 316 L

- Pression maximale :
- Bague olive acier/inox 316L : 250 bar maxi
- Bague PTFE : 15 bar, température maxi 250°C

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

	Diamètre intérieur		Filetage		Raccordement process		Matière de bague	
Réf. ECMRAIBCL								
	3 mm	03	Cylindrique	C	1/8"	18	PTFE	PTFE
	6 mm	06	NPT	N	1/4"	14	Inox	I
	8 mm	08			3/8"	38		
	10 mm	10			1/2"	12		
					3/4"	34		

Raccords coulissant Ø6mm *Disponible

Cylindrique ; 1/8" ; Bague Inox	*ECMRAIBCL06C18I
Cylindrique ; 1/4" ; Bague Inox	*ECMRAIBCL06C14I
Cylindrique ; 1/4" ; Bague PTFE	*ECMRAIBCL06C14PTFE
Cylindrique ; 3/8" ; Bague Inox	*ECMRAIBCL06C38I
Cylindrique ; 1/2" ; Bague Inox	*ECMRAIBCL06C12I
Cylindrique ; 1/2" ; Bague PTFE	*ECMRAIBCL06C12PTFE
NPT; 3/4" ; Bague Inox	*ECMRAIBCL06N34I

Raccords coulissant Ø8mm

Cylindrique ; 1/4" ; Bague Inox	*ECMRAIBCL08C14I
Cylindrique ; 1/2" ; Bague PTFE	*ECMRAIBCL08C12PTFE
Cylindrique ; 1/2" ; Bague Inox	*ECMRAIBCL08C12I

Raccords coulissant Ø10mm

Cylindrique ; 1/2" ; Bague PTFE	*ECMRAIBCL10C12PTFE
Cylindrique ; 1/2" ; Bague Inox	*ECMRAIBCL10C12I

NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patis
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr