DEBITMETRE A ULTRASONS SANS CONTACT AVEC LE FLUIDE, A FIXER SUR TUYAUTERIE

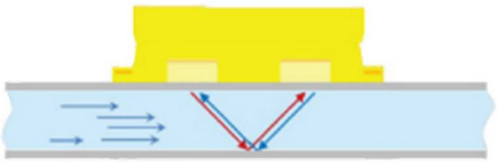

Principe de mesure par ultrasons

- **Débitmètre :** type U1000 V2
- **Application :** mesure de débit sans contact avec le fluide, à fixer sur tuyauterie
- **Matériaux :** boitier polycarbonate IP54
- **Raccordement process :** par collier de fixation fournie sur tuyauterie métal, acier, inox 316, PVDF, PVC, de diamètre 22mm à 115mm **ou** de diamètre 122mm à 180mm
- **Température process :** 0 à 85°C
- **Température ambiante :** 0 à 50°C
- **Echelle de débit** : 0,1 à 10 m/s
- **Signal de sortie :** 4/20mA + impulsions
- **Précision** : <± 3% de la valeur mesurée
- **Affichage :** afficheur LCD 2 lignes (débit instantané, totalisateur)
- **Alimentation** : 12...24 V AC/DC
- **Raccordement électrique :** presse étoupe
- **Configuration :** Sur afficheur LCD

- **Ensemble composé de :**

1x Module transmetteur avec affichage LCD

1x Support de fixation réglable sur tuyauterie

2x Colliers de fixation

- **Spécification selon fiche technique :** GERU1000

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	GER15930030	*DN Tuyauterie*
	Diamètre 22mm à 115mm	0
	Diamètre 125mm à 180mm	1

GARANTIE 2 ANS GARANTIE

NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patis
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr