


RUBAN CHAUFFANT AUTORÉGULANT ÉCONOMIQUE INSTALLATION INDUSTRIELLE LCIE


- **Ruban** : type 3BSA2-DR ET 7BSA2-DR pour fluides non agressifs et non ATEX
- **Application** : mise hors gel et maintien en température (faible longueur 150m, 25A)
- **Revêtement de la tuyauterie** : acier, acier inoxydable, plastique, métal peint ou brut, cuivre
- **Température admissible** : minimum - 20°C, 65 °C max en maintien sous tension
- **Tension d'alimentation** : 230 Vca
- **Pose** : linéaire
- **Puissance** :
 - 3BSA2-DR -> 10W/m à 10 °C
 - 7BSA2-DR -> 23W/m à 10°C
- **Rayon de courbure minimum** :
 - à 20°C : 10mm
 - à -60°C : 35mm
- **Accessoires optionnels** :
 - Solution standard : boîte de jonction + kit de raccordement + terminaison (JB82 ou JB16-02 + C25-01 + IEK-25-04 + E-02-AL)
 - Solution économique : jonction directe à un câble d'alimentation + terminaison thermo-rétractable (CSE-05-DR + IEK-25-04)

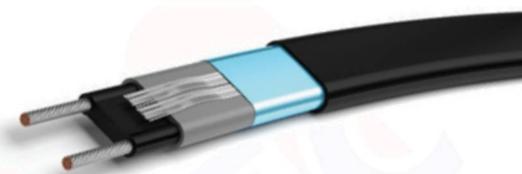

Puissance de sortie nominale

Réf.	RAM	BSA2-DR
Mise hors gel		3
Maintien en température		7

- **Spécification selon fiche technique** : RAMBSA
 Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

*Disponible

Accessoires solution économique
RAMCSE05DR

Connexion et terminaison par kit thermorétractable


RAMIEK2504

Kit d'entrée de calorifuge forme plaque pour un ruban chauffant


***RAMATE180**

Ruban de fixation en aluminium. Rouleau de 55 m. Préconisé tous les 30cm en pose linéaire le long du ruban


***RAMLABI05**

Etiquette de signalisation FR pour marquage. Préconisé tous les 5m de part et d'autre


***RAMJB16-02**

Boîtier de raccordement et dérivation, 94x94x57mm, pour une entrée


***RAMJB82**


boîte de raccordement, polycarbonate, de 1 à 4 entrées, M20/M25


RAMC25-21

Kit de raccordement thermorétractable à la boîte de raccordement M25


RAMIEK2504

Kit d'entrée de calorifuge forme plaque pour un ruban chauffant


RAME02AL

kit de terminaison appliqué à froid de câble rempli de gel + 1 ruban protection aluminium


***RAMLABI05**

Etiquette de signalisation FR pour marquage. Préconisé tous les 5m de part et d'autre


***RAMATE180**

Ruban de fixation en aluminium. Rouleau de 55 m. Préconisé tous les 30cm en pose linéaire le long du ruban


NOS AGENCES :

NANTES
 6 rue Clément Ader
 44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
 Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
 6 rue des Bréholles
 14540 SOLIERS
 Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
 22 rue des Patiss
 76140 PETIT-QUEVILLY
 Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

