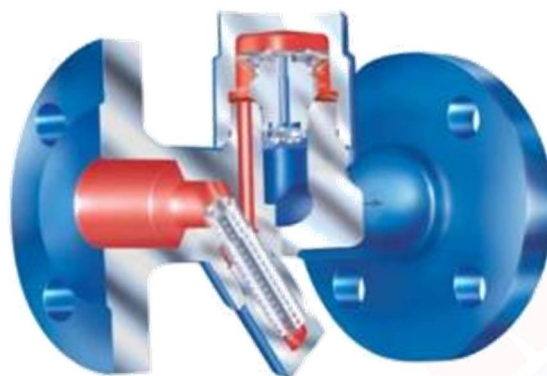


**PURGEUR THERMOSTATIQUE À CAPSULE**


ARIPTH avec filtre Y

- **Purgeur** : type CONA-M
- **Fluides** : vapeur, condensat, etc.
- **Domaines d'utilisation** : purge de quantités importantes de condensat en état de léger ou fort sous-refroidissement pour une réduction de la vapeur de revaporisation. Idéal pour la purge de l'air dans les réseaux vapeur. Clapet anti-retour et déflecteur incorporés. Filtre Y en option pour une meilleure protection contre les impuretés et un nettoyage plus rapide.
- **Matériaux** : acier carbone forgé 1.0460+N, acier inox 1.4541, acier inox 1.4305
- **Raccordement process** : brides selon DIN 2501 ou raccords taraudés NPT selon DIN EN 10226-1
- **Diamètre de passage** : DN 15-50
- **Filtre** : avec filtre interne. Filtre en Y en option sur demande.
- **Température admissible** : selon pression nominale, matériaux et fluide utilisé
- **Pression** : PN 40
- **Spécification selon fiche technique** : ARICONAM

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

| Réf.               | Matériaux | Raccordement process | Diamètre de passage | Pression du réseau |
|--------------------|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|
| <b>ARIPTH</b>      |           |                      |                     |                    |
| Acier carbone PN40 | A         | Bride B              | 015                 |                    |
| Acier inox PN40    | *I        | Taraudé NPT *T       | 020                 |                    |
|                    |           |                      | Bride 025           |                    |
|                    |           |                      | 1/2                 |                    |
|                    |           |                      | *3/4                |                    |
|                    |           |                      | Taraudé 1           |                    |

\*Disponible

**Produits associés**
**\*JBR**

 Joint fibres ARAMIDE  
liant NBR

**\*JBRGR**

Joint spiralé graphite


**\*JBRSP**

 Joint spiralé inox 316L  
et ruban graphite

**NOS AGENCES :**

**NANTES**  
6 rue Clément Ader  
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX  
Tél: 02 51 85 09 90  
[agence.nantes@sdmautomatec.fr](mailto:agence.nantes@sdmautomatec.fr)

**CAEN**  
6 rue des Bréholles  
14540 SOLIERS  
Tél: 02 31 15 54 54  
[agence.caen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.caen@sdmautomatec.fr)

**ROUEN**  
22 rue des Patins  
76140 PETIT-QUEVILLY  
Tél: 02 32 81 87 80  
[agence.rouen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.rouen@sdmautomatec.fr)

