



TRANSMETTEUR DE PRESSION COMPACT SORTIE 4/20MA POUR FLUIDES FRIGORIGÈNES A PRESSION ELEVEE

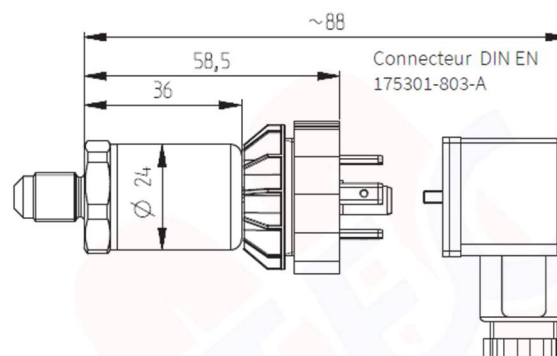

- **Transmetteur** : type PL-520
- **Matériau** : raccord et boîtier en acier inox 316L
- **Raccordement process** : mâle 1/4" NPT
- **Signal de sortie** : 4...20 mA 2 fils
- **Précision** : $\leq \pm 0.5\%$ de la pleine échelle
- **Température du fluide** : -40 à 135°C
- **Pression de service maxi** : 3 x E.M.
- **Etanchéité** : IP67
- **Alimentation** : 7...33 Vcc
- **Raccordement électrique** : prise coudée selon EN 175301-803 A IP65
- **Spécification selon fiche technique** : HUAPL520

Connecteur DIN
EN 175301-803-A ou C



1 (IN) 2 (OUT)

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Échelle

Réf. HUAPL-520-

0...+60 bar



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patins
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

