


**TRANSMETTEUR DE PRESSION DIFFÉRENTIELLE EN LIGNE APPLICATION GÉNÉRALE**

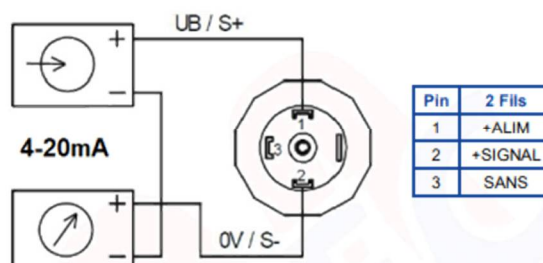

- **Transmetteur** : pression différentielle type Sensy Bar DP450
- **Application** : test de pompe, filtration, mesure de niveau, mesure de perte de pression, traitement de l'eau
- **Matériau** : boîtier en acier inoxydable 304, membrane Inox 316L
- **Raccordements process** : 2 x G ½ A selon DIN 3852-E
- **Signal de sortie** : 4...20mA
- **Précision** : 0.5 % de la PE
- **Température de fonctionnement** : -10... +70 °C
- **Étanchéité** : IP65
- **Alimentation** : 16...36 Vcc
- **Raccordement électrique** : Connecteur DIN 43650A
- **Spécification selon fiche technique** : SBDP450

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

**Réf. SBDP450 / A / 12G0 /** Echelle

|              |     |
|--------------|-----|
| 0...+1 bar   | 1   |
| 0...+2,5 bar | 2.5 |
| 0...+4 bar   | 4   |
| 0...+6 bar   | *6  |
| 0...+10 bar  | 10  |
| 0...+16 bar  | 16  |
| 0...+25 bar  | 25  |

*\*Disponible*



**NOS AGENCES :**

**NANTES**  
6 rue Clément Ader  
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX  
Tél: 02 51 85 09 90  
[agence.nantes@sdmautomatec.fr](mailto:agence.nantes@sdmautomatec.fr)

**CAEN**  
6 rue des Bréholles  
14540 SOLIERS  
Tél: 02 31 15 54 54  
[agence.caen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.caen@sdmautomatec.fr)

**ROUEN**  
22 rue des Patiss  
76140 PETIT-QUEVILLY  
Tél: 02 32 81 87 80  
[agence.rouen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.rouen@sdmautomatec.fr)

