


SONDE PT100/PT1000 AVEC TETE DE RACCORDEMENT, PLONGEUR LISSE

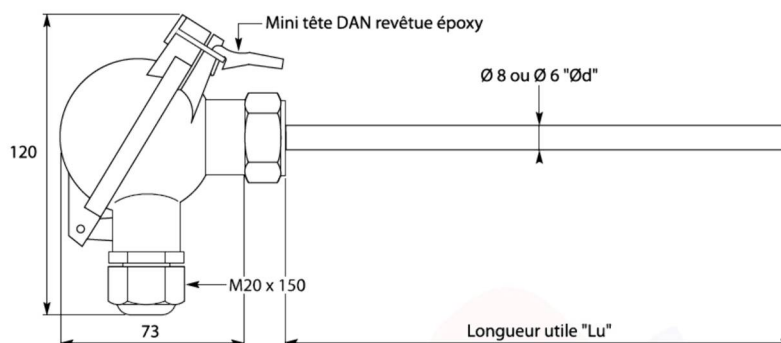

- **Sonde** : type SPDS et SMDS
- **Gaine de protection** : acier inox 316L- Ø6 x 0,4 mm ou Ø8 x 1mm
- **Raccordement process** : plongeur lisse (Ø6 ou Ø8mm) avec produits associés permettant l'orientation de la tête
- **Température d'utilisation** : Pt100 : -50 ... +450°C ; Pt1000 : -50 ... +250°C
- **Tête de raccordement** : **étanchéité IP65, fermeture par clip type grenouillère plus facile à ouvrir** (possibilité de verrouiller avec une vis). Couvercle monté sur charnière pas de risque de perdre celui-ci.
- **Élément de mesure** : Pt100 3 fils ou Pt1000 3 fils classe A NF EN 60751, simple enroulement
- **Montage** : fils isolés soie de verre (Pt100), fils isolés PFA (PT1000), **élément sensible isolé et encapsulé par élément inerte (magnésie) donc aucun vide d'air dans le tube pour éviter tout risque de condensation**, fermeture du plongeur avec bouchon de silicone afin d'éviter aux fils de sortir lors du montage d'un transmetteur 4/20mA)
- **Température de fonctionnement du transmetteur** : 4/20mA : -40 ... +85°C ; IO-Link : -20...+80°C
- **Isolation galvanique** : 1,5kVca uniquement avec option transmetteur TTI
- **Echelle du transmetteur** : à préciser lors de la commande

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

		Element de mesure		Diamètre de plonge	Raccord lisse	Longueur utile (en mm)		Type de transmetteur
Réf.	ECMS		D		S		-	
	Pt100	P		Ø6 mm	06	à préciser	xxxx	sans
	Pt1000	M		Ø8 mm	08			4...20mA
								4...20mA avec isolation galvanique
								IO-Link

Sondes de température PT100

Sondes de température PT100

Pt100 ; Ø6mm ; Lisse ; Longueur 50mm
 Pt100 ; Ø6mm ; Lisse ; Longueur 100mm
 Pt100 ; Ø6mm ; Lisse ; Longueur 150mm
 Pt100 ; Ø6mm ; Lisse ; Longueur 200mm
 Pt100 ; Ø6mm ; Lisse ; Longueur 250mm
 Pt100 ; Ø6mm ; Lisse ; Longueur 300mm
 Pt100 ; Ø6mm ; Lisse ; Longueur 350mm
 Pt100 ; Ø6mm ; Lisse ; Longueur 400mm
 Pt100 ; Ø6mm ; Lisse ; Longueur 500mm

*ECMSPD06S0050
 *ECMSPD06S0100
 *ECMSPD06S0150
 *ECMSPD06S0200
 *ECMSPD06S0250
 *ECMSPD06S0300
 *ECMSPD06S0350
 *ECMSPD06S0400
 *ECMSPD06S0500

Pt100 ; Ø8mm ; Lisse ; Longueur 50mm
 Pt100 ; Ø8mm ; Lisse ; Longueur 100mm
 Pt100 ; Ø8mm ; Lisse ; Longueur 150mm
 Pt100 ; Ø8mm ; Lisse ; Longueur 200mm
 Pt100 ; Ø8mm ; Lisse ; Longueur 250mm
 Pt100 ; Ø8mm ; Lisse ; Longueur 350mm

*ECMSPD08S0050
 *ECMSPD08S0100
 *ECMSPD08S0150
 *ECMSPD08S0200
 *ECMSPD08S0250
 *ECMSPD08S0350

*Disponible

Sondes de température PT1000

Pt1000 ; Ø6mm ; Lisse ; Longueur 100mm
 Pt1000 ; Ø6mm ; Lisse ; Longueur 150mm
 Pt1000 ; Ø6mm ; Lisse ; Longueur 200mm
 Pt1000 ; Ø6mm ; Lisse ; Longueur 250mm
 Pt1000 ; Ø6mm ; Lisse ; Longueur 350mm

*ECMSMD06S0100
 *ECMSMD06S0150
 *ECMSMD06S0200
 *ECMSMD06S0250
 *ECMSMD06S0350

Déclinaison avec -TT ou -TTI disponible sur toutes nos références stockées

Produits associés


***ECMPEM12**

Raccord électrique
 M12 x4 pôles



***ECMBRD6**

Plaque de bride de gaine
 pour réglage de profondeur
 de la sonde



***ECMRAIBCL**

Raccord coulissant



***ECMDGV12**

Doigt de gant mécano-soudé
 à visser avec raccord double
 baque



ECMDGF

Doigt de gant foré dans la
 masse, à visser



***ACNGRIPACIM**

Graisse thermique



NOS AGENCES :

NANTES
 6 rue Clément Ader
 44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
 Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
 6 rue des Bréholles
 14540 SOLIERS
 Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
 22 rue des Patiss
 76140 PETIT-QUEVILLY
 Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

