


SONDE PT1000 DE CONTACT ETANCHE IP68 AVEC CÂBLE DE RACCORDEMENT POUR TEMPERATURE -40...+105°C

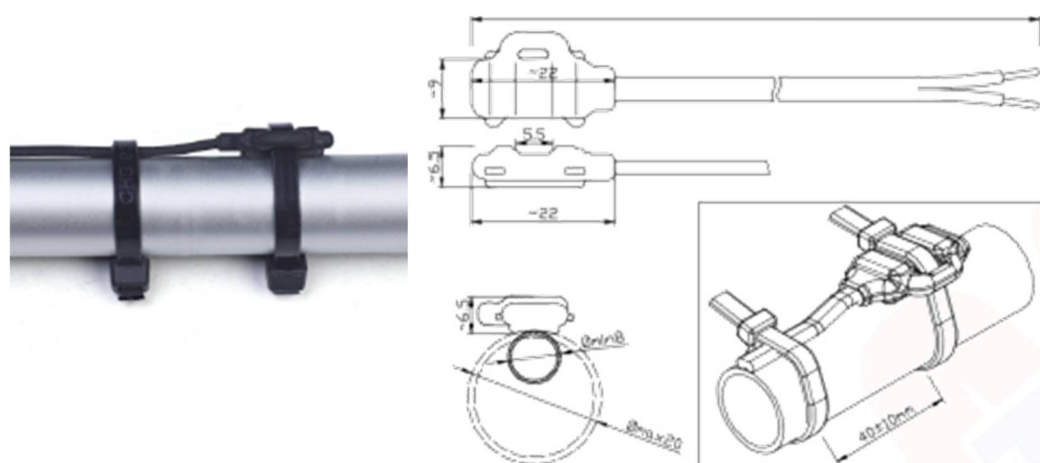

La sonde SMTPEC résiste au givre

- **Sonde** : type SMTPEC
- **Gaine de protection** : caoutchouc thermoplastique à double isolation
- **Elément de mesure** : Pt1000 NF EN 60751 classe B, simple enroulement en montage 2 fils
- **Câble de raccordement** : caoutchouc thermoplastique à simple isolation
- **Support de montage tuyauterie** : câble surmoulé, largeur 9mm, longueur 22mm et épaisseur 6.5mm pour tuyauterie $\varnothing 8$ à $\varnothing 20$ mm (2 colliers de fixation inclus)
- **Etanchéité** : IP68
- **Température d'utilisation** : -40 ... + 85 °C, 105 °C pendant 500 heures

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	ECMSMTPEC -	Longueur de câble
		5,5 m

***0055**

**Disponible*

Produits associés

***ECMSAE**

Boitier d'ambiance extérieur ou frigorifique



***ECMSAETS315-2P**

Boitier d'ambiance avec affichage LED



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patins
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

