


SONDE PT100 A PIQUER AVEC CABLE DE RACCORDEMENT PROTEGE PAR UN FLEXIBLE INOX

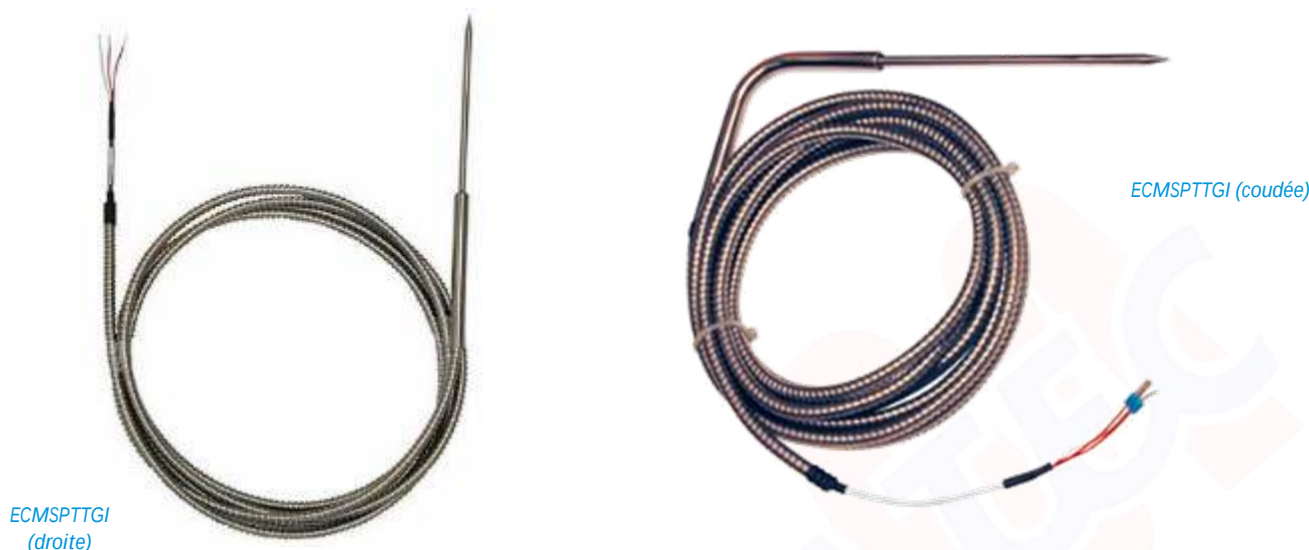

- **Sonde** : type SPTTGI (Pt100) droite et coudée
- **Elément de protection** : acier inox 316 L à piquer
- **Elément de mesure** : Pt 100 classe A, en montage 3 fils (simple)
- **Poignée** : Acier inox 316 L
 - Version droite : longueur 100mm, diamètre 9mm
 - Version coudée : Longueur 90mm (coté câble) et longueur 70mm (coté élément de mesure)
- **Câble de raccordement** : PFA/PFA protégé par un flexible inox
- **Température d'utilisation** : -50...250°C

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	ECMS	Element de mesure	TTGI	Diamètre du plongeur	P	Montage	Longueur du plongeur	-	Longueur de câble
	PT100	P	5mm	05	Droite	D	80mm	3 mètres	003
			6mm	06	Coudée	C	130mm	5 mètres	005

Sondes de température *Disponible

Ø5mm ; 3 fils ; Droite ; Longueur 80mm ; Cable 3M
 Ø5mm ; 3 fils ; Droite ; Longueur 130mm ; Cable 3M
 Ø6mm ; 3 fils ; Droite ; Longueur 130mm ; Cable 3M
 Ø6mm ; 3 fils ; Coudée ; Longueur 130mm ; Cable 5M

[*ECMSPTTGI05PD080-003](#)
[*ECMSPTTGI05PD0130-003](#)
[*ECMSPTTGI06PD0130-003](#)
[*ECMSPTTGI06PC0130-005](#)



NOS AGENCES :

NANTES
 6 rue Clément Ader
 44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
 Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
 6 rue des Bréholles
 14540 SOLIERS
 Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
 22 rue des Patiss
 76140 PETIT-QUEVILLY
 Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

