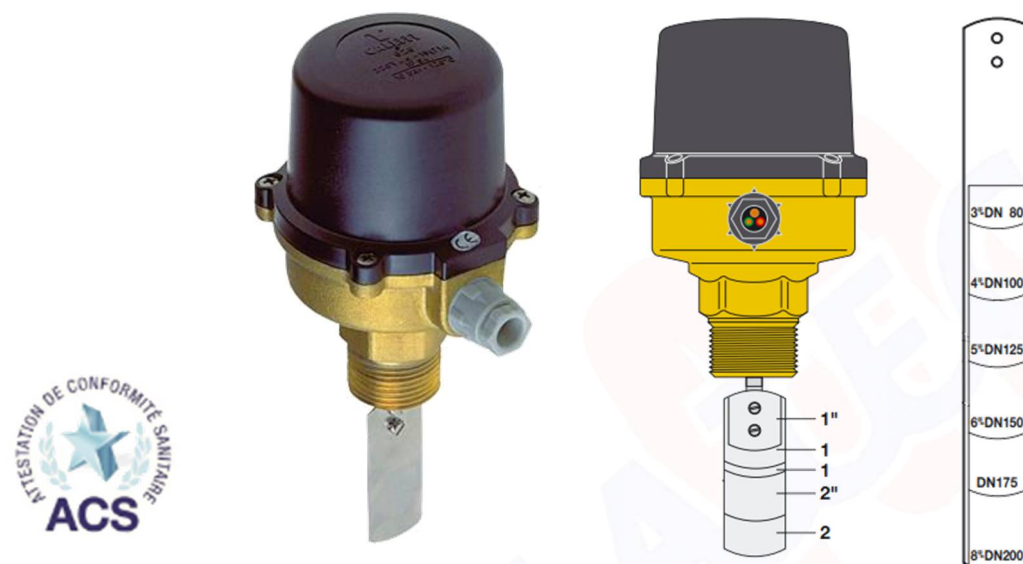


CONTROLEUR DE DÉBIT DE LIQUIDE À PALETTE INSTALLATION DIRECTE


- **Contrôleur de débit** : Type 626
- **Applications** : installations de chauffage, climatisation, sanitaires, pompage, traitement des eaux...
- **Fluide admissible** : eau et eau glycolée (maxi 50%)
- **Plage de réglage** : 0.9 ... 76 m³/h
- **Matériaux** : corps en laiton, couvercle en polycarbonate, joints EPDM
- **Palette** : acier inox coupable, pour tuyauterie de DN25 à DN200. L'appareil est équipé de plusieurs lamelles, à utiliser avec les différents diamètres de tuyauterie, dont les dimensions sont étudiées pour garantir un montage facile et une perte de charge minimale. Pour les diamètres égaux ou supérieurs à 3" (DN 80) il faut ajouter les lamelles prémontées en ordre croissant, la lamelle longue (fournie), est à couper selon le diamètre désiré
- **Raccordement Process** : mâle G 1 " cylindrique
- **Température de fonctionnement** : -30 à 120°C
- **Pression admissible** : 10 bar maxi
- **Signal de sortie** : Sortie TOR à contact inverseur 250 VAC, max 15 A
- **Boîtier** : IP54
- **Spécification selon fiche technique** : THR626

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf. *THRFLU626

**Disponible*

Accessoires optionnels
***THRFLUPALETTES**

*Jeu de palettes
Inox de rechange*


NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patins
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

