


TRANSMETTEUR ENTREE TEMPERATURE , SORTIE 4...20mA AVEC INTERFACE IO-Link, CONNECTEUR M12, CORPS INOX

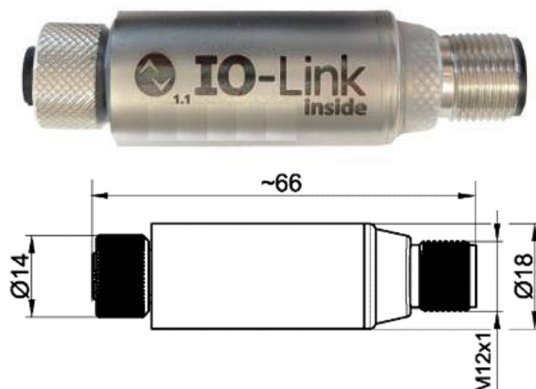


- Transmetteur de signaux : type EVOMINI IOCM
- Entrée : température PT100 / PT1000 2,3 ou 4 fils
- Sortie : 4/20mA 2 fils + 2x contacts NO/NF configurable par IO-Link
- Alimentation : 18...32Vdc
- Raccordements : 2x M12 4 pôles
- Indicateur : LED verte de fonctionnement et état de commutation
- Température de fonctionnement : -40...+85°C
- Boîtier : Acier Inox AISI 316L
- Indice de protection : IP67
- Spécification selon fiche technique : ITEEVOMINIIOCM


Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

**Réf. ITEEVOMINIIOCM**

M12 4 pôles coté instrument

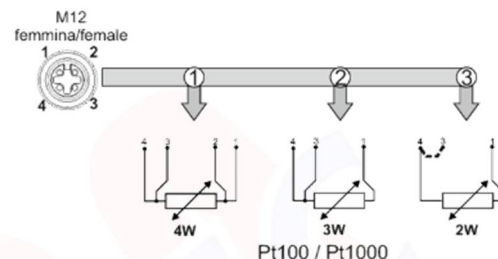

M12 4 pôles coté maître IO-Link

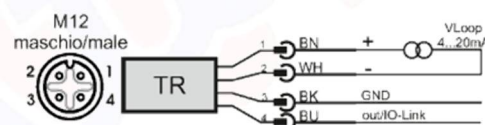

*\*Disponible*

**Accessoires optionnels**

**\*ITERKC4/7**

Connecteur M12  
4 plots droit- Protection IP67



**\*ITERKCWC4/7**

Connecteur M12  
4 plots coudé - Protection IP67



**\*ITEPRKT4-07**

Connecteur 4 plots avec câble  
longueur 10 mètres- Protection  
IP67/69K



**ITEPRKWT4-07**

Connecteur coudé 4 plots avec  
câble longueur 10 mètres- Protection  
IP67/69K



**NOS AGENCES :**

**NANTES**  
6 rue Clément Ader  
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX  
Tél: 02 51 85 09 90  
[agence.nantes@sdmautomatec.fr](mailto:agence.nantes@sdmautomatec.fr)

**CAEN**  
6 rue des Bréholles  
14540 SOLIERS  
Tél: 02 31 15 54 54  
[agence.caen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.caen@sdmautomatec.fr)

**ROUEN**  
22 rue des Patiss  
76140 PETIT-QUEVILLY  
Tél: 02 32 81 87 80  
[agence.rouen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.rouen@sdmautomatec.fr)

