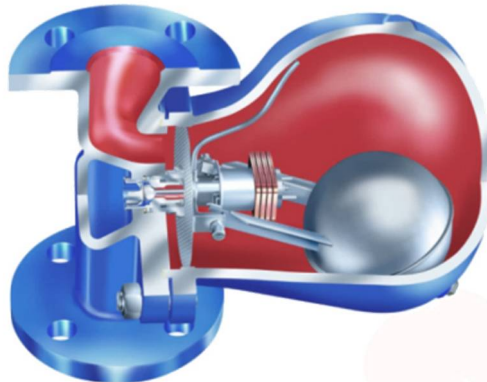


PURGEUR À FLOTTEUR FERMÉ


- **Purgeur** : type CONA-S
- **Fluides** : vapeur, condensat, gaz avec pourcentage liquide, etc.
- **Domaine d'utilisation** : pour des variations de pression et de débit importantes. Purge immédiate à température de saturation sans retenue des condensats. Evacuation instantanée des condensats même en cas de fortes variations de pression et de débit. Clapet anti-retour et filtre incorporés. Event bimétallique robuste.
- **Matériaux** : fonte grise EN-JL1040, fonte à graphite sphéroïdale EN-JS1049, acier carbone forgé 1.0460+N, acier moulé 13CrMo4-5 1.7335, acier allié 16Mo3 1.4515
- **Raccordement process** : brides selon DIN 2501
- **Diamètre de passage** : DN 15-50
- **Température admissible** : selon pression nominale, matériaux et fluide utilisé
- **Pression** : PN 16 à 40
- **Spécification selon fiche technique** : ARICONAS

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	Matériaux		Diamètre de passage		Type de montage	Pression du réseau
	ARIPFF	B				
	Fonte PN16	F	15 mm	015	Horizontal gauche > droite	HGD
	Acier PN40	A	20 mm	020	Horizontal droite > gauche	HDG
			25 mm	025	Vertical descendant	VD
			40 mm	040	Vertical ascendant	VA
			50 mm	050		

Purgeurs *Disponible

Corps fonte PN16 ; DN15 ; HGD

***ARIPFFB015HGD**

Corps fonte PN16 ; DN20 ; HGD

***ARIPFFB020HGD**
Produits associés
***JBR**

 Joint fibres ARAMIDE
liant NBR

***JBRGR**

Joint spiralé graphite


***JBRSP**

 Joint spiralé inox 316L
et ruban graphite

NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patins
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

