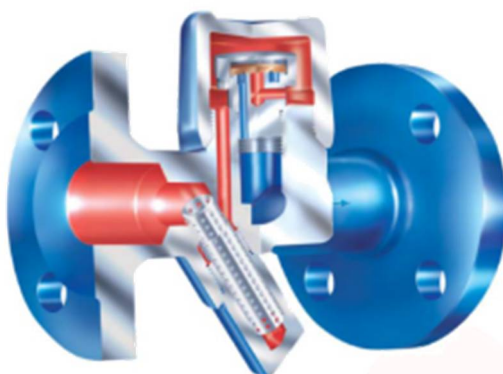


PURGEUR THERMODYNAMIQUE


ARIPTHD avec filtre Y

- **Purgeur** : type CONA-TD
- **Fluides** : vapeur, condensat, etc.
- **Domaines d'utilisation** : purge de condensat en état de léger sous-refroidissement. Pour les petites installations, insensible aux conditions extérieures (pluie, vent). Performant grâce à la double enveloppe de réchauffage. Elimine les ouvertures intempestives et réduit les pertes de vapeur. Clapet anti-retour et déflecteur incorporés. Filtre Y en option pour une meilleure protection contre les impuretés et un nettoyage plus rapide.
- **Matériaux** : acier carbone forgé 1.0460+N, acier inox 1.4541, acier inox 1.4305
- **Raccordement process** : brides selon DIN 2501 ou raccords taraudés GAZ selon DIN EN 10226-1
- **Diamètre de passage** : DN 15-25
- **Filtre** : avec filtre interne. Filtre en Y en option sur demande.
- **Température admissible** : selon pression nominale, matériaux et fluide utilisé
- **Pression** : PN 40
- **Spécification selon fiche technique** : ARICONATD

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

*Disponible

Produits associés

Réf.	Matériaux		Raccordement process		Diamètre de passage	Pression du réseau
ARIPTHD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acier carbone PN40	A	Bride	B	015		
Acier inox PN40	I	Taraudé GAZ	T	020		
				Bride 025		
				1/2		
				3/4		
				Taraudé 1		

***JBR**

 Joint fibres ARAMIDE
liant NBR

***JBRGR**

Joint spiralé graphite


***JBRSP**

 Joint spiralé inox 316L
et ruban graphite

NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patiss
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

